

Equilibratrice **WB5800 P** Wheel Balancer



Display touch screen
Touchscreen display
Display touchscreen
Display touchscreen
Touchscreen-display

Sistema di bloccaggio ruota pneumatico
Pneumatic locking system
Système de blocage pneumatique de la roue
Sistema neumático de bloqueo de la rueda
Pneumatisches spannsystem

Sonar per la rilevazione automatica della larghezza ruota
Sonar to detect the width measure
Sonar pour la détection automatique de la largeur de la roue
Sonar para la detección automática del ancho de la rueda
Sonar zur automatischen erfassung der radbreite

Nuovo portapesi
New weight holder
Nouveau logement pour les poids
Nuevo plan de apoyo para los pesos
Neue ablage für gewichte

Freno elettrico
Electric brake
Frein électrique
Freno eléctrico
Elektrische Bremse

Botone per la ricerca automatica della posizione
Unbalance position stop button
Bouton pour la recherche automatique de la position
Botón para encontrar automáticamente la posición
Knopf für die automatische erfassung der position

Optional a richiesta

Optional accessory - Accessoire sur demande
Acesorio opcional - Optional zubehörteil auf anfrage

Scansione laser del cerchio con rilevazione automatica delle misure in modo da diminuire al massimo i tempi e gli errori da parte dell'operatore
3D laser scan in order to reduce the operator error and get distance, diameter and width in automatic mode
Scansione laser 3d de la jante avec mesure automatique des mesures afin de réduire au maximum les temps de travail et les erreurs de l'opérateur
Scansione laser 3d de la llanta con medición automática de las medidas con el fin de reducir al máximo el tiempo de trabajo y los errores del operador
3D-laserscan der felge mit der automatischen erfassung der abmessungen, um die arbeitzeit und fehler des betreibers maximal zu reduzieren

Dotazione standard

Standard supply - Fourniture standard - Dotación estándar - Standardausstattung

WB 6800 P
WB 5800 P



Accessori a richiesta

Optional accessories - Accessoires en option - Accesorios opcionales - Optionales Zubehör



Distanziale 4° cono, 5° cono
4rd - 5th cone spacer
Entretoise 4^{ème} cône, 5^{ème} cône
Distanciador, 4° cono, 5° cono
Abstandstück, 4°Kegel, 5°Kegel



Flangia moto
Motorcycle flange
Plateau moto
Adaptador de moto
Motorradflansch



Flangia 3-4-5-fori
3-4-5 hole flange
Plateau à 3-4-5 trous
Adaptador 3-4-5 agujeros
Flansch mit 3-4-5 Bohrungen

Dati tecnici


Technical data - Données techniques - Datos técnicos - Technische Daten

WB 6800 P
WB 5800 P

210 Kg	8"-30"	2"-20"	20"	1000mm	80 Kg	230/1/50 110/1/60	200 rpm 50/60 HZ	1,1 KW

Ingombri macchina

Maximum overall dimensions - Dimensions d'encombrement - Dimensiones máquina - Maschinenabmessungen

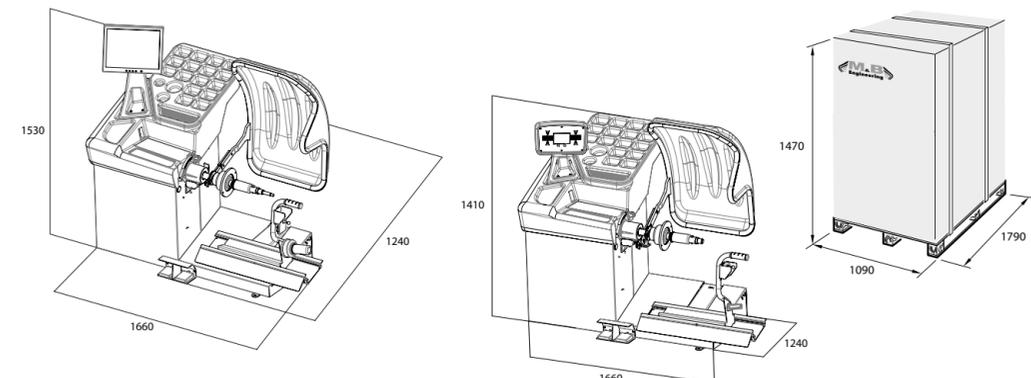

Tyre Equipment & Tools

Made in Correggio

ITALY

M&B Engineering srl - Via della Costituzione, 49 - 42015 Correggio (RE) - Tel. +39 0522 644511 - Fax +39 0522 644512
www.mbenengineering.info / info@mb-re.it

Distanza si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento - The manufacturer reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time - La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits à tout moment
 La empresa se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento - Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit zu ändern

COD. 30949 / Rev. 0



solutions creator
Equilibratrice
Wheel balancer



WB6800 P
Led Laser



WB5800 P
Led Laser



WB 6800 P

Monitor touch screen da 21,5" facile ed intuitivo dal quale si selezionano tutte le operazioni.

21,5" touchscreen monitor easy and intuitive, where you can select all operations.

21,5" écran touchscreen facile et intuitif pour sélectionner toutes les opérations.

Monitor touchscreen de 21,5" fácil e intuitivo para seleccionar todas las operaciones.

21,5" Touchscreen-Monitor einfach und intuitiv alle Vorgänge auszuwählen.

WB 5800 P

Display touch screen da 5" dal quale si selezionano tutte le operazioni.

5" touchscreen display where you can select all operations.

5" display touchscreen où vous pouvez sélectionner toutes les opérations.

Display touchscreen de 5" donde se puede seleccionar todas las operaciones.

5" Touchscreen-Display, wo Sie alle Vorgänge auswählen können.



WB 6800 P
WB 5800 P

Equipaggiate di sollevatore pneumatico integrato.

Equipped with an integrated pneumatic lift in order to facilitate the operator's work.

Equipées d'un lève-roue pneumatique intégré afin de faciliter l'opérateur.

Equipados con un elevador neumático integrado para facilitar al operador.

Ausgestattet mit einem integrierten pneumatischen Heber, um die Arbeit des Bedieners zu erleichtern.



Sistema sonar per la rilevazione leggerezza cerchio.

Sonar system for detecting the rim width.

Système sonar pour la détection de la largeur de la jante.

Sistema sonar para detectar el ancho de la llanta.

Sonarsystem zur Erfassung der Felgenbreite.



LED & LASER VERSION

Ispezione cerchio (Led) e applicazione del peso adesivo manualmente a ore 6 grazie al punto laser (Laser) con riduzione dei tempi di equilibratura della ruota.

Rim inspection (Led) and manual application of the adhesive weight at 6 o'clock thanks to the Laser point, thus reducing the wheel balancing time.

Inspection de la jante (Led) et application manuelle de la masse adhésive à 6 heures grâce au point Laser, avec une réduction conséquente du temps d'équilibrage de la roue.

Inspección de la llanta (Led) y aplicación del peso adhesivo manualmente a las 6 horas gracias al punto Láser, con una reducción de los tiempos de balanceo de la rueda.

Prüfung der Felgen (Led) und manuellen Anbringen von Klebengewichten bei 6 Uhr durch die Laserspots, mit einer Verringerung der Radauswuchtzeit.



PROGRAMMA ALUDATA

Il sistema riconosce in automatico l'ambiente di lavoro e le posizioni dei pesi.

The system automatically recognizes the work setting and the weight positions.

Le système reconnaît automatiquement le milieu de travail et les positions des poids.

El sistema reconoce automáticamente el ambiente de trabajo y las posiciones de los pesos.

Das System erkennt automatisch die Arbeitsumgebung und die Gewichtspeditionen.

Accessori a richiesta

Optional accessories – Accessoires en option
Accesorios opcionales – Opcionales Zubehör



3D Scan version per la ricezione in automatico dei dati di distanza e diametro cerchio,

3D Scan version that automatically detects the distance and diameter data.

Version 3D Scan pour la détection automatique des données de distance et de diamètre.

Versión 3D Scan para la detección automática de los datos de distancia y diámetro.

3D Scan- Version zur automatischen Erfassung von Abstand- und Durchmesserdaten.



Monitor Touch Screen
Touchscreen Monitor
Monitor Touchscreen
Monitor Touchscreen
Touchscreen-Monitor



Sistema di bloccaggio ruota pneumatico
Pneumatic locking system
Système de blocage pneumatique de la roue
Sistema neumático de bloqueo de la rueda
Pneumatisches spannsystem

Sonar per la rilevazione automatica della larghezza ruota
Sonar to detect the width measure
Sonar pour la détection automatique de la largeur de la roue
Sonar para la detección automática del ancho de la rueda
Sonar zur automatischen Erfassung der radbreite

Sollevatore ruota integrato
Integrated lift
Lève-roue inclus
Elevador de rueda incluido
Integrierter radlift



Nuovo portapesi
New weight holder
Nouveau logement pour les poids
Nuevo plan de apoyo para los pesos
Neue Ablage für gewichte

Freno elettrico
Electric brake
Frein électrique
Freno eléctrico
Elektrische Bremse

Bottone per la ricerca automatica della posizione
Unbalance position stop button
Bouton pour la recherche automatique de la position
Botón para encontrar automáticamente la posición
Knopf für die automatische erfingung der position

Luce a led per ispezione cerchio
Led light for wheel inspection
Lumière à led pour l'inspection de la roue
Luz led para controlar la rueda
Led-licht für radkontrolle

Punto laser a ore 6 per il posizionamento dei pesi adesivi a mano
Laser spot at 6 o'clock for alu weight
Point laser à 6 heures pour le positionnement à main des poids
Punto láser a las 6 horas por el posicionamiento manual de los pesos
Laserspunkt bei 6 stunden für die manuelle positionierung der gewichte

Motoinvertor veloce e silenzioso
Moto inverter fast and quiet
Motoinvertor rapide et silencieux
Motoinvertor rápido y silencioso
Schneller und stiller motoinvertor

Arresto in posizione
Stop in position
Arrêt en position
Parada en posición
Halt in position

Optional a richiesta

Optional accessory – Accessoire sur demande
Accesorio opcional – Opcionales zubehörteil auf anfrage

Scansione laser del cerchio con rilevazione automatica delle misure in modo da diminuire al massimo i tempi e gli errori da parte dell'operatore
3D laser scan in order to reduce the operator error and get distance, diameter and width in automatic mode
Scansion laser 3D de la jante avec mesure automatique des mesures afin de réduire au maximum les temps de travail et les erreurs de l'opérateur
Scansion láser 3D de la llanta con medición automática de las medidas con el fin de reducir al máximo el tiempo de trabajo y los errores del operador
3d-laserscan der felge mit der automatischen erfassung der abmessungen, um die arbeitzeit und fehler des betreibers maximal zu reduzieren