




Bike-Lift
EUROPE

Via Don Milani 40/42
43012 Sanguinaro di Fontanellato
Parma - Italy
Tel. +39.0521.827091 - Fax +39.0521.827064
www.bikelifteurope.it - info@bikelifteurope.it

FORM & PERFORMANCE

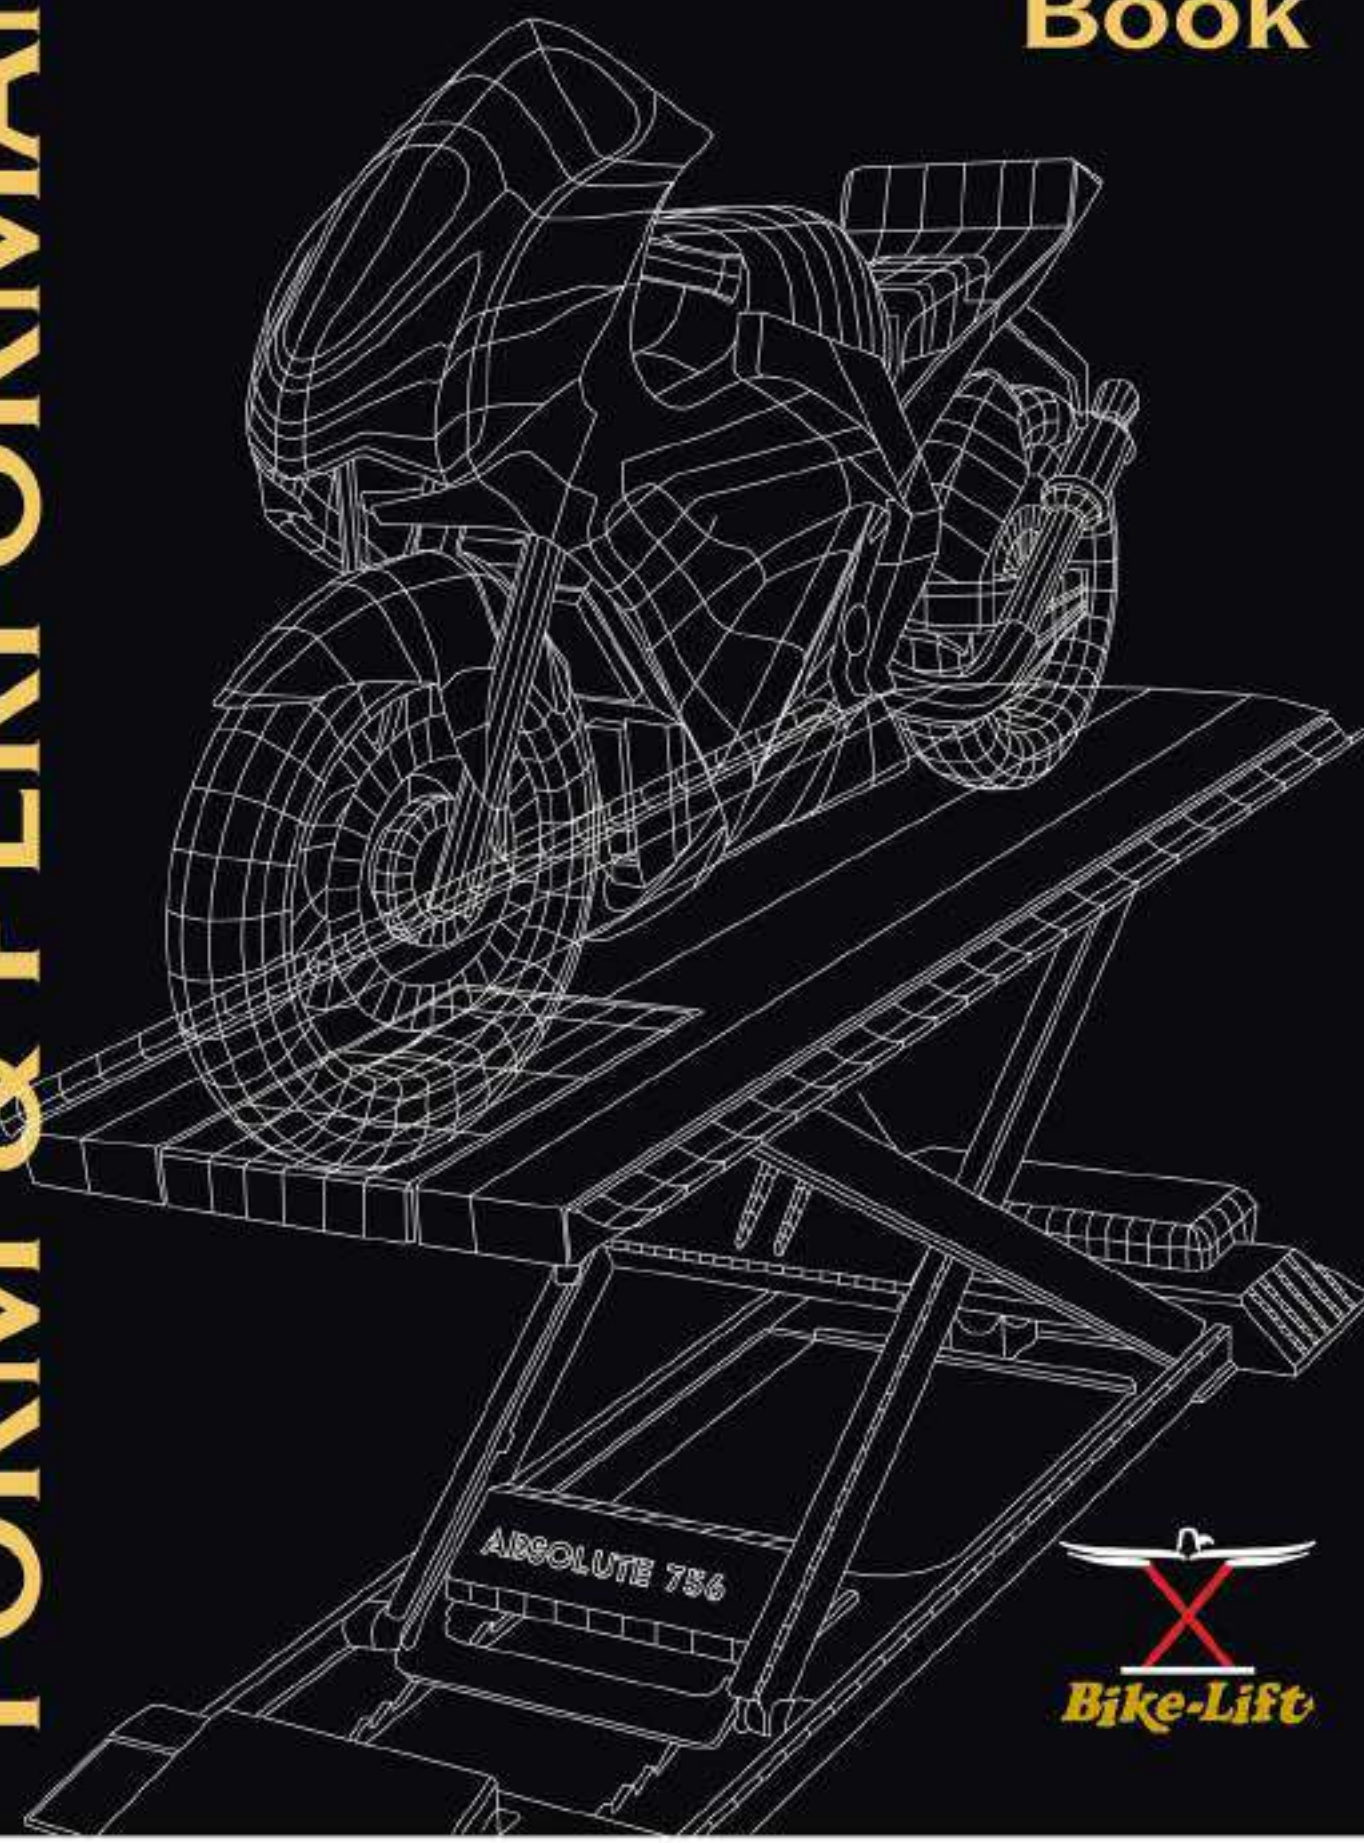

**20
23
Book**



LEGENDA SIMBOLI / SYMBOL CHART



Logo che indica la tecnologia che a partire dal 2017 tutela della sicurezza dell'operatore. Uno speciale circuito interno trasforma la corrente 230V in arrivo in inoffensiva corrente 4V. Con questo innovativo step si eliminano i rischi di shock elettrico.

This logo indicates the technology developed since 2017 for the operator's safety. A special internal circuit transforms the incoming 230V electricity into an harmless 4V DC electric tension. With this innovative technological step all risk of electric shock have been eliminated.



Logo che indica l'utilizzo di motori raffreddati da una ventola integrata. Con questo tipo di motore il gruppo della centralina/motore del sollevatore può operare anche a ritmi molto serrati senza per questo surriscaldare pericolosamente il motore. Studiato per i centri revisione.

This logo indicates the use of electrical motor cooled by a built-in fan. With this kind of motor the group power unit/motor can work continuously and at high external temperatures without taking the risk of dangerous over-heatings. Developed for the motorcycle review centers.



Logo che indica l'utilizzo del nuovo sistema di recupero olio in vigore dal 2019. Oltre ad aver dotato tutti i nostri cilindri di boccole auto-lubrificanti, una tubazione collega l'interno del cilindro con la centralina, consentendo ad eventuali gocce di olio di rimanere all'interno del circuito di lubrificazione e non cadere all'esterno.

This logo indicates the use of the new system of oil recovery and spill prevention, active since 2019. We have equipped our cylinders of self-lubricating bushings and also there is a drainpipe that connects the cylinder to the power unit, allowing eventual oil spill to remain inside the lubrication circuit and not drop out on the lift's basement.




Logo di prevenzione incidenti e uso non conforme dei cavalletti per moto. L'utilizzo dei cavalletti, sia anteriori che posteriori, è esclusivamente per uso statico, pertanto è proibito salire sulla moto quando sia posta sui cavalletti. E' altresì vietato accendere il motore e inserire una marcia anche se l'operatore non è sulla moto. Il mancato rispetto di queste raccomandazioni può essere causa di incidenti.

Accidents prevention logo that indicates a non-compliant use of our bike stands. The use of bike stands, front or rear they may be, it is exclusively for static purposes, therefore it is forbidden to ride the bike when the stands are in use. It is forbidden as well to switch on the engine and set a gear on, even if the operator is not riding the bike. Fail to follow these recommendations can be cause of accidents and serious injuries for the owner.

INDEX

Sollevatori - Lifts	pag. 6-30
Accessori Sollevatori - Lifts Accessories	pag. 31-35
Morse per Sollevatori - Lifts Wheel Clamps	pag. 36-38
Gardening	pag. 39-45
Sollevatori centrali - Central lifts	pag. 46-54
Modoflex arred. officina / Workshop Furniture	pag. 55-75
Racing	pag. 76-83
Cavalletti - Paddock stands	pag. 84-103
Sviluppo Officina - Workshop Development	pag. 104-105
Attrezzature Officina - Workshop Equipment	pag. 106-126
Morse per Furgoni - Van & Trailer Wheel Clamps	pag. 127
Attrezzi Professionali - Professional Tools	pag. 128-135

LIFTS

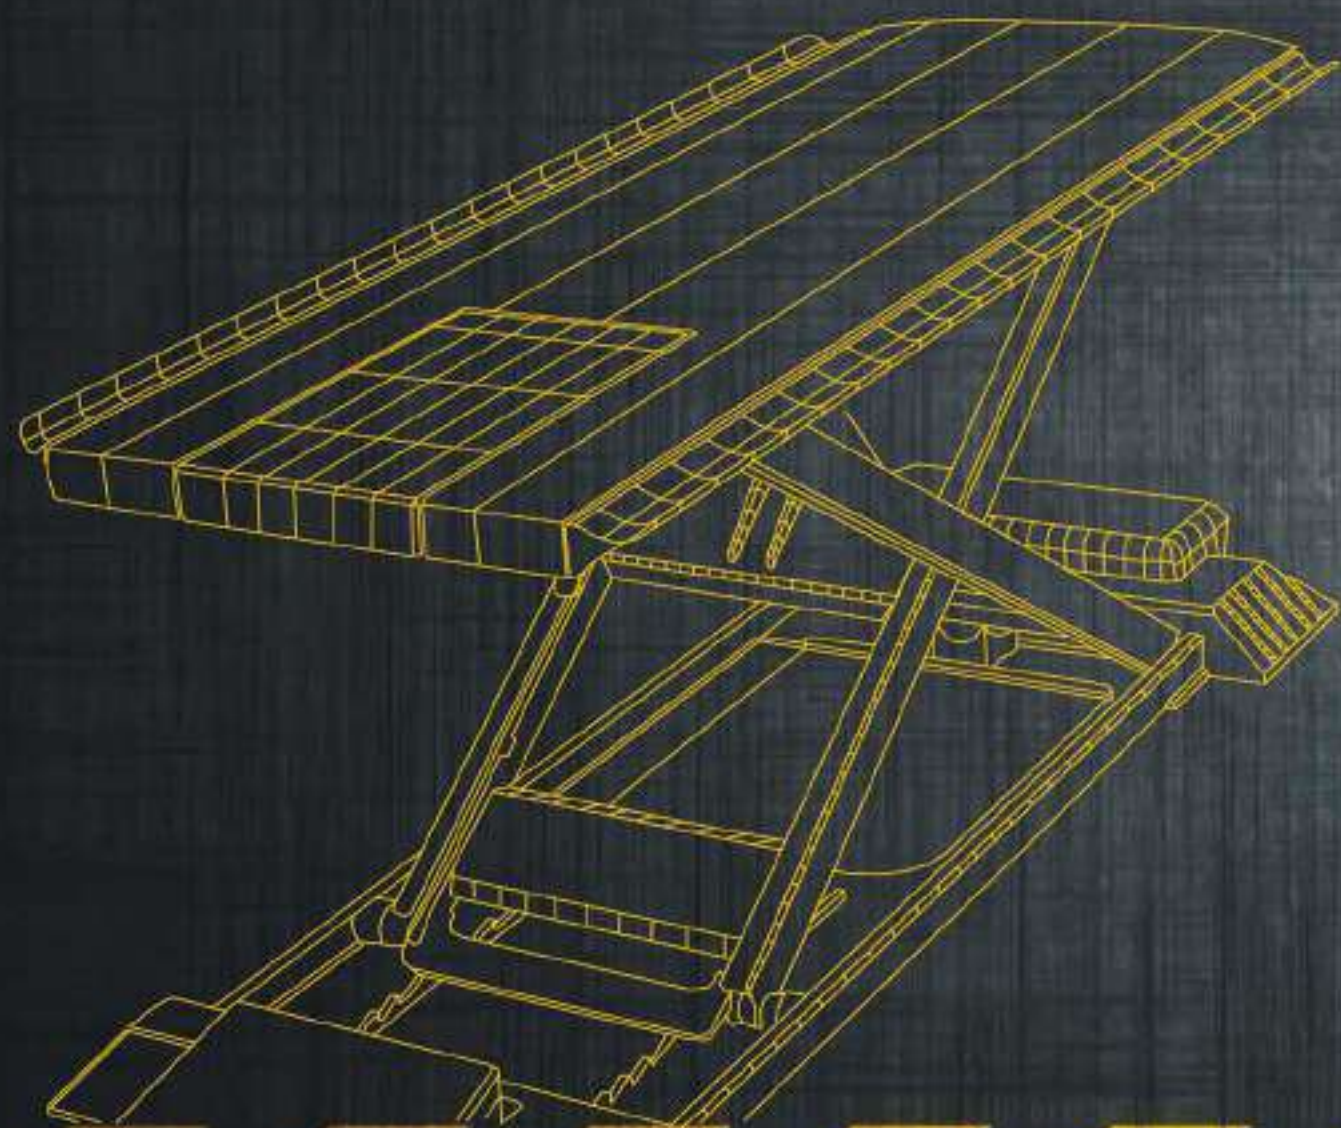

FORM & PERFORMANCE



ONE FITS ALL

Un sollevatore unico, progettato e realizzato per veicoli a due o quattro ruote, con capacità massima di 1000 kg. Dotato di un sistema brevettato di allargamento e di bloccaggio, si adatta facilmente e velocemente alle diverse necessità di intervento, garantendo stabilità, sicurezza e la massima accessibilità operativa su ogni lato del veicolo. Grazie all'esclusiva progettazione ed alla struttura molto robusta, è in grado di arrivare ad una altezza massima di 130 cm garantendo sempre una perfetta stabilità e la massima sicurezza durante tutta la fase di intervento. Un solo sollevatore consente di intervenire su diverse tipologie di veicoli rendendo quindi l'officina polifunzionale e tecnicamente completa. E' azionato da una centralina elettro-idraulica silenziosa, potente e veloce, che garantisce un sollevamento costante e privo di vibrazioni, sia nella fase di salita che di discesa. Il WIDER viene fornito con sicurezza meccanica a 11 posizioni, sgancio pneumatico della sicura, rampe di salita e ferma ruote anteriori.

A unique bike-lift, designed and manufactured for two or four-wheeled vehicles, with a maximum load capacity of 1000 kg. It is equipped with a patented widening and locking system and adapts quickly and easily to all operating needs, ensuring stability, safety and accessibility to all sides of the vehicle. Thanks to its unique design and extremely robust structure it can reach a maximum height of 130 cm, always providing perfect stability and the utmost safety during each phase of the operation. One lift alone that allows to work on various types of vehicles, thus making the workshop multi-functional and technically complete. The lift is operated by a silent, powerful and fast electro-hydraulic unit, ensuring a constant lifting and descent movement without vibrations. The WIDER lift is equipped with a mechanical safety device with 11 different locking positions that is released pneumatically, two run-up ramps and two front wheel end stop plates.

Il Wider in configurazione chiusa
The Wider in closed configuration

WIDER 1000

Patent N° 11183040.2

WD-003 | Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic Pump

Portata / Max load capacity

Altezza Max / Max Height

Altezza Min. / Min. Height

Posizioni Sicura / Safety Position

Lunghezza / Length

Dim. Piano Sollevamento Chiuso / Tabletop size when closed

Dim. Piano Sollevamento Aperto / Tabletop size when open

Dimensioni Binario / Ground Rail size

Dimensioni Rampa di Salita / Run-up Ramp size

Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions

Peso / Weight

Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power
Europa / Europe
Giappone / Japan
America / USA

1,1 Kw
230 Volts - 50 Hz
200 Volts - 50/60 Hz
110 Volts - 60 Hz

Torretta di controllo
Control Panel Di serie / Included

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampe / Run-up Ramps	2 pcs
Imballo Std. Cassa Legno Std. Packing wood box	235x102x60cm
Peso Imballo/Packing Weight	320 kg
Ferma ruota / Wheel stop	2 pcs
Torretta / Tower Control	1 pc



BUILT TO LAST

L'ABSOLUTE 756 SPLIT è stato sviluppato per essere una macchina infaticabile ed affidabile intervento dopo intervento, anno dopo anno. Originariamente sviluppato per operare con moto di dimensioni considerevoli si è dimostrato nel corso degli anni molto versatile anche su moto sportive o Street bikes. Capace di sollevare 750 kg in completa sicurezza e bilanciamento fino ad una altezza di 130 cm. Nella versione SPLIT la parte anteriore può essere sganciata per avere una maggiore rapidità del cambio gomma o di un intervento sulle forcelle.

THE ABSOLUTE 756 WAS DEVELOPED to be a tireless and reliable machine, intervention after intervention, year after year. Originally designed to operate on larger motorcycles, it has proved to be very versatile over the years, even on sport bikes or street bike. It can lift 750 kg in complete safety and balancing up to an height of 130 cm.

In the SPLIT version the front part can be unhooked and dropped for faster tire changeover or service on the forks.



ABSOLUTE 756 Split

Patent Design No. 2546986-0001

AS756-002 | Pompa ad Aria / Air Pump
AS756-003 | Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
AS756-004/R | Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote



Portata / Max load capacity	750 Kg / 1650 Lbs
Altezza Max / Max Height	130 cm / 4.3 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size	220x75 cm / 7x2.5 Ft
Dimensioni Rampa di Salita / Run-up Ramp size	82x51 cm / 2.7x1.7 Ft
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	230x99 cm / 7.5x3 Ft
Ingombro Tot. Piano di Sollev. / Tabletop overall Dimensions	220x92 cm / 7x3 Ft
Dimensioni Ali Lateral / Side Wings Dimensions	161x8.5 cm / 5 Ft x 3.3 Inch
Dimensione Sportello Gate / Sliding panel Dimensions	60x36 cm / 23x14 Inch
Dimensione Sportello Split / Drop panel Dimensions	75x44.5 cm / 29x17 Inch
Peso / Weight	265 Kg / 584 Lbs

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan	200 Volts - 50/60 Hz
America / USA	110 Volts - 60 Hz

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 Bar
Consumo Aria / Air Consumption	300L/Min

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampe / Run-up Ramps	1 pc
Imballo Std. / Std. Packing	1 pc

Scat. Cartone con pallet Legno / Cardboard w/wooden crate	1 pc
Fermaruota / Wheel stop	2 pcs
PZA Placca Protez./PZA Chequerplate	1 pc
Ali Lateral / Side Wings	2 pcs



PZA

CRUISER FRIENDLY

LA VERSIONE ABSOLUTE GATE, LA PIU' utilizzata nelle officine a forte incidenza di grandi Cruiser e moto Custom. Il modello che più rappresenta l'idea di stabilità, sicurezza e durata nel tempo che da sempre sono i punti fermi della nostra filosofia costruttiva, ed un punto di riferimento per tutta l'industria del sollevamento moto, in cui la nostra azienda è leader assoluta per innovazione..



THE ABSOLUTE 756 GATE VERSION is mostly used in workshops working on large Cruisers or Custom bikes. This is the lift model that mostly accounts for stability, safety and durability in time, which are the strongholds of our manufacturing philosophy, and is a worldwide point of reference for the entire motorcycle lifting sector, in which our company is absolute leader for innovation.

ABSOLUTE 756 Gate

Patent Design No. 2546986-0001

AG756-002	Pompa ad Aria / Air Pump
AG756-003	Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
AG756-004/R	Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	750 Kg / 1650 Lbs
Altezza Max / Max Height	130 cm / 4.3 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size	220x75 cm / 7x2.5 Ft
Dimensioni Rampa di Salita / Run-up Ramp size	82x51 cm / 2.7x1.7 Ft
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	230x99 cm / 7,5x3.2 Ft
Ingombro Tot. Piano di Sollev. / Tabletop overall Dimensions	220x92 cm / 7x3 Ft
Dimensioni Ali Laterali / Side Wings Dimensions	212x8.5 cm / 5 Ft x 3.3 Inch
Dimensione Sportello Gate / Sliding panel Dimensions	60x36 cm / 23x14 Inch
Peso / Weight	260 Kg / 573 Lbs



Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan	200 Volts - 50/60 Hz
America / USA	110 Volts - 60 Hz

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 Bar
Consumo Aria / Air Consumption	300L/Min

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampe / Run-up Ramps	1 pc
Imballo Std. / Std. Packing	
Scat. Cartone con pallet Legno/ Cardboard w/wooden crate	
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
PZA Placca Protez. / PZA Chequerplate	1 pc
Ali Laterali / Side Wings	2 pcs



PZA

TRIKE THIS

I TRIKE SONO SEMPRE PIU' PRESENTI nel panorama motociclistico internazionale quindi non poteva mancare nella nostra gamma questa versione specifica. Considerando la struttura di un Trike ed il suo peso non potevamo che scegliere il modello ABSOLUTE come base, su cui sono state applicate due robustissime ali per le ruote posteriori o anteriori del Trike. La stabilità è certamente la dote principale di questo sollevatore, che sicuramente si pone come punto di riferimento sul mercato internazionale.



TRIKES ARE MORE international miss this specific lift the structure of a Trike

but choose the ABSOLUTE model as a base, on which two very sturdy side extension wings were applied for the front wheels of the Trike. Stability is the main feature of this lift, which certainly stands as a benchmark on the market.

AND MORE PRESENT in the motorcycle scene, so we couldn't version in our range. Considering and its weight we couldn't do anything

ABSOLUTE 756 Spider

Patent Design No. 2546986-0001

SP756-003 | Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
SP756-004/R | Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	750 Kg / 1650 Lbs
Altezza Max / Max Height	130 cm / 4.3 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size	220x75 cm / 7x2.5 Ft
Dimens. Rampa di Salita(centrale) / Run-up Ramp size (central)	82x51 cm / 2.7x1.7 Ft
Ingombro Totale Sollevatore /Overall Dimensions	230x160 cm / 7.5x5.2 Ft
Dimens. rampe di allargamento/ Run-up side tool wings	23.5x82 cm / 9.3x2.7 Ft
Peso / Weight	290 Kg / 638 Lbs



Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power 1,1 Kw
Europa / Europe 230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan 200 Volts - 50/60 Hz
America / USA 110 Volts - 60 Hz

* tappeto optional / cover mat optional

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampe / Run-up Ramps	3 pc
Imballo Std. / Std. Packing	
Scat. Cartone con pallet Legno/ Cardboard w/wooden crate	
Fermaruota / Wheel stop	3 pc
PZA Placca Protez. / PZA Chequerplate	1 pc
Ali Allargamento/Extension Wings	2 pcs



PZA

A MEAN MACHINE

IL TWIN ARMS E' IL SOLLEVATORE per moto più completo e tecnologico sul mercato. La struttura classica è stata completata con un sistema di sollevamento idraulico a due bracci sincronizzati che, una volta assicurate le pedane o l'inserimento del perno passante, consente di sollevare dal piano di lavoro una o addirittura entrambe le ruote. LA VERSATILITA' d'uso e la semplicità di gestione del veicolo fanno del Twin Arms un sollevatore unico nel suo genere, simbolo di alta tecnologia e design funzionale, particolarmente apprezzato dalle officine che effettuano molti cambi gomme o interventi sulle forcelle e ammortizzatori. La massima capacità di carico del sollevatore è di 500 Kg. Raggiunge l'elevazione massima di 120 cm ed i due bracci si sollevano a loro volta fino a 60 cm. Viene fornito con una cinghia automatica di sicurezza in dotazione.



THE TWIN ARMS BIKE LIFT is the most complete and technologically advanced lift on the market. The classical scissor lift structure has been integrated by an hydraulic lifting system of two synchronized arms that allows to detach one or even both wheels from the lifting platform once the footpegs are safely secured to the arms or the motorbike is taken from the central swing arm by means of an adapter sliding through it. Its VERSATILE use and a simple vehicle management make the Twin Arms a unique lift, a symbol of high technology and functional design, particularly appreciated by workshops that perform many tyre changes or work on forks and shock absorbers. The maximum load capacity of the lift is 500 kg. It reaches the maximum height of 120 cm and the two arms raise up to another 60 cm. It is supplied with an automatic safety tie down strap included.

MAX Twin Arms 500



MTA516-002	Pompa ad Aria / Air Pump
MTA516-003	Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
MTA516-004/R	Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	500 Kg / 1100 Lbs
Altezza Max / Max Height	120 cm / 4 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size	210x75 cm / 6.8x2.4 Ft
Dimensioni Rampa di Salita / Run-up Ramp size	82x51 cm / 2.7x1.7 Ft
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	220x99 cm / 7.2x3.2 Ft
Portata Max bracci idraulici / Arms Max. load Capacity	350 kg / 771 Lbs
Altezza Max bracci idraulici / Max. Height Arms	60 cm / 1.97 Ft
Altezza Min. bracci idraulici / Min. Height Arms	20 cm / 7.8 Inch
Peso / Weight	280 Kg / 617 Lbs



Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan	200 Volts - 50/60 Hz
America / USA	110 Volts - 60 Hz

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampe / Run-up Ramps	1 pc
Imballo Std. / Std. Packing	
Scat. Cartone con pallet Legno / Cardboard w/wooden crate	
Morsa W-36s / W-36s Wheel Clamp	1 pcs
Supporti Pedane/Foot-peg supports	2 pcs
Cinghiette Pedane/Short Tie-down	4 pcs
Cinghia Automatica Automatic Tie-down	1 pc

LOW & HIGH EFFICIENCY

IL SOLLEVATORE A MINIMA ALTEZZA da terra è, per la nostra gamma, una assoluta novità. Abbiamo atteso e studiato tutte le problematiche che un progetto come questo presenta, a partire dalla stabilità e dalla robustezza. Lo sforzo generato sulla struttura è notevole e quindi abbiamo preferito avere la certezza di una macchina in linea con tutte le altre che hanno reso famoso nel mondo il marchio BIKE LIFT piuttosto che farsi condurre dalla fretta e lanciare sul mercato un sollevatore qualunque. Da questa idea di tecnologia e performances senza compromessi nasce il CUSTOM 500, con una altezza minima di 9 cm ed una massima di 110 cm, il partner ideale per le grandi Harley e le moto customizzate. Basso ma con una ALTISSIMA EFFICIENZA operativa.

La torretta di controllo può essere sostituita con il modulo comandi M16 inserito nel banco di lavoro.

The control tower can be replaced by a command module M16 fitted into the workbench.

HAVING A LIFT AT MINIMUM HEIGHT from the ground is, for our range, an absolute novelty. We have awaited and studied all the problems that a project like this presents, starting from stability and robustness. The lifting effort generated on the lift structure is enormous and therefore we preferred to be sure of manufacturing a lift in line with all the other that have made BIKE-LIFT brand famous in the world, rather than being hurried and launch anything on the market. From this idea of technology and uncompromising performance comes CUSTOM 500, with a minimum height of 9 cm and a maximum height of 110 cm, this lift is the ideal partner for large Harleys and customized motorcycles. Low but with VERY HIGH operating efficiency.



CUSTOM 500

CUS00-003 | Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

Portata / Max load capacity

Altezza Max / Max Height

Altezza Min. / Min. Height

Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size

Dimens. Rampa di Salita mobile / Sliding Run-up Ramp size

Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions

Dimens. Ali Laterali / Side Wings Dimensions

Ingombro Totale piano sollev. / Tabletop overall dimensions

Dimensioni Sportello Gate / Drop GATE panel dimensions

Peso / Weight

500 Kg / 1102 Lbs

110 cm / 3.6 Ft

9 cm / 3.5 Inch.

220x80 cm / 7.2x2.6 Ft

51.6x24 cm / 1.69 Ft x 9.4 Inch

220x98 cm / 7.2x3.2 Ft

220x8.5 cm / 7.2 Ft x 3.3 Inch

220x98 cm / 7.2x3.2 Ft

60x28 cm / 1.95 Ft x 11 Inch

285 Kg / 628 Lbs

Torretta Controllo / Control Tower
Inclusa / Included

Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power 1,1 Kw
Europa / Europe 230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan 200 Volts - 50/60 Hz
America / USA 110 Volts - 60 Hz

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampa / Run-up Ramp 1 pc
Imballo Std. / Std. Packing

Scat. Cartone con pallet Legno/
Cardboard w/wooden crate
Fermaruota / Wheel stop 1 pc
PZA Placca Prot./PZA Chequerplate 1 pc
Ali laterali / Side Wings 2 pcs



Rampa automatica / Automatic Ramp



PZA

SLIDE AND SAVE (SPACE)

POTER SOLLEVARE UNA MOTO fino a 130cm di altezza non è certamente indispensabile, ma sicuramente è di grande aiuto in termini di efficacia e comfort durante l'intervento sul veicolo. Il MASTER 504 rappresenta la miglior soluzione per le officine che hanno una clientela varia e quindi una tipologia di intervento che va dallo scooter alle grandi sportive o Sport Tourer. E' dotato di un ampio Gate a scomparsa e, unico modello nella nostra gamma, di una rampa di salita integrata e scorrevole, che rientra automaticamente all'interno del sollevatore durante la fase di salita.

LIFTING A MOTORCYCLE up to 130 cm height is certainly not essential, but it surely helps greatly in terms of effectiveness and comfort during vehicle servicing. The MASTER 504 lift represents the best solution for workshop that have a varied customer base and need therefore to intervene on vehicles ranging from mopeds to larger sport or street Touring bikes. It is equipped with a large sliding panel and, only model in our range, with an integrated and sliding run-up ramp, which automatically retracts into the chassis when it is raised.



MASTER 504

MA504-002	Pompa ad Aria / Air Pump
MA504-003	Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
MA504-004/R	Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	500 Kg / 1102 Lbs
Altezza Max / Max Height	130 cm / 4.3 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size	210x75 cm / 6.9x2.5 Ft
Dimens. Rampa di Salita mobile / Sliding Run-up Ramp size	70x50 cm / 2.30x1.60 Ft
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	220x99 cm / 7.2x3.2 Ft
Dimens. Ali Laterali / Side Wings Dimensions	210x8.5 cm / 6.9 Ft x 3.3 Inch
Ingombro Totale piano sollev. / Tabletop overall dimensions	210x92 cm / 6.9x3 Ft
Dimensioni Sportello Gate / Drop GATE panel dimensions	60x36 cm / 1.95x1.20 Ft
Peso / Weight	250 Kg / 551 Lbs



Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan	200 Volts - 50/60 Hz
America / USA	110 Volts - 60 Hz

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 Bar
Consumo Aria / Air Consumption	300L/Min

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampe / Run-up Ramps	1 pc
Imballo Std. / Std. Packing	
Scat. Cartone con pallet Legno/ Cardboard w/wooden crate	
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
Lam. Protezione/Chequerplate	1 pc
Ali laterali / Side wings	1 pc



PZA

NORMALLY EXTRAORDINARY

IL PIU' VENDUTO DA SEMPRE. La migliore espressione della tecnologia e del design, semplice ma con performances straordinarie. Dal suo lancio sul mercato 15 anni fa sono state apportate tante piccole migliorie che lo hanno reso oggi la macchina più completa e versatile per ogni tipo di officina. Disponibile con tutte le opzioni di motorizzazione, dalla pompa a pedale alla centralina elettro-idraulica con comando remoto. Viene utilizzato anche come base per il montaggio delle ali di allargamento PSW516, che permettono al sollevatore di poter operare con veicoli a quattro ruote.

THE MOST SOLD LIFT EVER. The best expression of technology and design, simple but with extraordinary performances. Many small improvements have been made since its launch on the market 15 years ago, making this lift the most complete and versatile one for any kind of workshop. Available in all operating models, ranging from foot-pump to remotely controlled electro-hydraulic pump unit. This lift is also used as base to install the PSW516 side extension wings, allowing it to be used for 4-wheeled vehicles as well.



MAX GATE 516

MG516-001	Pompa a Pedale / Foot Pump
MG516-002	Pompa ad Aria / Air Pump
MG516-003	Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
MG516-004/R	Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	500 Kg / 1102 Lbs
Altezza Max / Max Height	120 cm / 4 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size	210x75 cm / 6.9x2.5 Ft
Dimens. Rampa di Salita / Run-up Ramp size	82x51 cm / 2.7x1.6 Ft
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	220x99 cm / 7.3x3.3 Ft
Dimens. Ali Laterali / Side Wings Dimensions	210x12 cm / 6.8 Ft x 4.7 Inch
Ingombro Totale piano sollev. / Tabletop overall dimensions	210x99 cm / 6.8x3.3 Ft
Dimensioni Sportello Gate / Sliding GATE panel dimensions	60x36 cm / 1.95x1.20 Inch
Peso / Weight	235 Kg / 518 Lbs

Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan	200 Volts - 50/60 Hz
America / USA	110 Volts - 60 Hz

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 Bar.
Consumo Aria / Air Consumption	300L/Min

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampe / Run-up Ramps	1 pc
Imballo Std. / Std. Packing	
Scat. Cartone con pallet Legno/	
Cardboard w/wooden crate	
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
Ali Laterali / Side Wings	2 pc
PZA Placca Protez./PZA Chequerplate	1 pc



PZA



MAX PERFORMANCE

VERSIONE CON PIANO DI sollevamento unico, senza lo sportello Gate. Viene utilizzato come base per il modello Twin Arms, grazie alla eccezionale stabilità e fluidità del movimento. Questo modello è la base ideale per il montaggio delle ali di allargamento PSW516 che trasformano il sollevatore moto in sollevatore per veicoli a 4 ruote, dove l'utilizzo del pannello Gate non è indispensabile.

This version has a FULL FLAT TABLE TOP, without the Gate panel. It is used as a base for the TWIN ARMS lift, thanks to its great stability and fluidity of movement. It is also the ideal base base to install the PSW156 side extension wings, which transforms a standard motorcycle lift in a 4-wheeled vehicle lift, where the use of the Gate panel is not strictly necessary.



*Ali di allargamento non incluse /
Extension wings not included



MAX 516

M516-001	Pompa a Pedale / Foot Pump
M516-002	Pompa ad Aria / Air Pump
M516-003	Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
M516-004/R	Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	500 Kg / 1102 Lbs
Altezza Max / Max Height	120 cm / 4 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size	210x75 cm / 6.9x2.5 Ft
Dimens. Rampa di Salita / Run-up Ramp size	82x51 cm / 2.7x1.6 Ft
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	220x99 cm / 7.3x3.3 Ft
Dimens. Ali Laterali / Side Wings Dimensions	210x12 cm / 6.8 Ft x 4.7 Inch
Ingombro Totale piano sollev. / Tabletop overall dimensions	210x99 cm / 6.8x3.3 Ft
Peso / Weight	235 Kg / 518 Lbs



Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan	200 Volts - 50/60 Hz
America / USA	110 Volts - 60 Hz

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 Bar
Consumo Aria / Air Consumption	300L/Min

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampa / Run-up Ramp	1 pc
Imballo Std. / Std. Packing	
Scat. Cartone con pallet Legno/ Cardboard w/wooden crate	
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
Ali Laterali / Side Wings	2 pcs
PZA Placca Protez./PZA Chequerplate	1 pc



PZA

SLIM FOR BIGGER SPACE

IL MODELLO SPORT GATE 500 è stato progettato per rispondere a due esigenze specifiche : spazio limitato e necessità di operare nel modo più ergonomico possibile sulle moto sportive e scooters di grossa cilindrata. Il piano di lavoro, largo solo 60 cm, consente al meccanico di poter essere molto vicino alla moto e quindi di poter lavorare nella massima comodità, efficienza e sicurezza. E' fornito di un pannello GATE a caduta per lo smontaggio della ruota posteriore.



The SPORT GATE 500 LIFT has been designed to meet two specific requirements: limited space and necessity to operate as ergonomically as possible on sport bikes and large displacements mopeds. The table top is only 60 cm wide and allows the operator to work very close to the bike and with the utmost level easiness, efficiency and safety. It is equipped with a dropping GATE panel for an easy disassembly of the rear wheel.

SPORT GATE 500



SG-001 500	Pompa a Pedale / Foot Pump
SG-002 500	Pompa ad Aria / Air Pump
SG-003 500	Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
SG-004/R 500	Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	500 Kg / 1102 Lbs
Altezza Max / Max Height	120 cm / 4 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size	210x60 cm / 6.8x2 Ft
Dimens. Rampa di Salita / Run-up Ramp size	62x44.5 cm / 2x1.4 Ft
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	220x84 cm / 7.2x2.7 Ft
Dimens. Ali Laterali / Side Wings Dimensions	210x12 cm / 6.8 Ft x 4.7 Inch
Ingombro Totale piano sollev. / Tabletop overall dimensions	210x84 cm / 6.8x2.7 Ft
Dimensioni sportello Gate / Sliding Gate panel dimensions	60x36 cm / 1.95x1.2 Ft
Peso / Weight	200 Kg / 441 Lbs



Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan	200 Volts - 50/60 Hz
America / USA	110 Volts - 60 Hz

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 Bar
Consumo Aria / Air Consumption	300L/Min

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampa / Run-up Ramp	1 pc
Imballo Std. / Std. Packing	
Scat. Cartone con pallet Legno/ Cardboard w/wooden crate	
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
Ali Laterali / Side Wings	2 pcs
PZA Placca Protez./PZA Chequerplate	1 pc



PZA

BASIC EXCELLENCE

IL RACING 350 RAPPRESENTA la soluzione base tra tutti i modelli della nostra gamma, offrendo gli stessi standard di qualità tecniche dei modelli con maggiore capacità di sollevamento ad un prezzo più contenuto. Grazie alle dimensioni contenute è consigliato per le officine che intervengono principalmente su moto sportive, off-road e scooters, oltre che essere spesso scelto dai bikers che si dedicano al fai da te o dai restauratori di moto d'epoca.

The RACING 350 LIFT represents the basic solution among the entire range of our lifts, ensuring the same technical and quality standards of models with an higher load capacity, but at a lower price. Thanks to its smaller sizes it is recommended for workshops working mainly on sport bikes, off-road and mopeds, but it is also chosen by individual bikers that performs DIY repair or by vintage restorers



RACING 350



R-001 350	Pompa a Pedale / Foot Pump
R-002 350	Pompa ad Aria / Air Pump
R-003 350	Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
R-004/R 350	Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	350 Kg / 771 Lbs
Altezza Max / Max Height	120 cm / 4 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
	8
Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size	200x60 cm / 6.5x2 Ft
Posizioni Sicura / Safety Position	
Dimens. Rampa di Salita / Run-up Ramp size	62x44.5 cm / 2x1.4 Ft
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	210x84 cm / 6.8x2.7 Ft
Dimens. Ali Laterali / Side Wings Dimensions	200x12 cm / 6.5 Ft x 4.7 Inch
Ingombro Totale piano sollev. / Tabletop overall dimensions	200x84 cm / 6.5x2.7 Ft
Peso / Weight	180 Kg / 397 Lbs



Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan	200 Volts - 50/60 Hz
America / USA	110 Volts - 60 Hz

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 Bar
Consumo Aria / Air Consumption	300L/Min

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampa / Run-up Ramp	1 pc
Imballo Std. / Std. Packing	
Scat. Cartone con pallet Legno/	
Cardboard w/wooden crate	
Fermaruota / Wheel stop	1 pc
Ali Laterali / Side Wings	2 pcs

TRUE COLORS

Bike-Lift
EUROPE

VERSIONI DA INCASSO FLOOR VERSION

I MODELLI ABSOLUTE Gate/Split 756 sono anche disponibili nella versione da incasso nel pavimento. Questo tipo di soluzione rende più agevole il posizionamento delle moto ed ottimizza l'utilizzo dello spazio interno dell'officina o dello show-room. Su richiesta è possibile fare anche altri modelli in versione floor, come il Racing 350, Sport 500 gate e il Max Gate 516.

The Absolute 756 Gate / Split models are available in a special version recessed into the floor (pit). This kind of installing solution makes it easier for operators to position the motorcycle on the lift table top as well as optimizing space inside the workshop or showroom. On demand, other models can also be produced in floor version, such as the Racing 350, the Sport 500 Gate and the Max Gate 516.

IN ALTERNATIVA ai colori standard nero e rosso opaco, su richiesta del cliente possiamo verniciare i nostri sollevatori con i principali colori RAL.

IN ALTERNATIVE to our standard colors, black and red mat, on demand we can paint our lifts with the main RAL colors.



SOLLEVATORI A PAVIMENTO

FLOOR LIFTS



Accessori Sollevatori Lifts Accessories



Ali di allargamento
Extension Side Wings



Codice / Item	SW-756
Modello / Model	AG-756
Dimensioni/Dimensions	27.5X212X60CM 0.9X6.96X1.9 FT
Codice / Item	SW-516
Modello / Model	M516/MG516
Dimensioni/Dimensions	27.5X210X50CM 0.9X6.89X1.6 FT

Sicurezza Pneumatica
Pneumatic Safety




Codice / Item	PS-004
Optional applicabile a tutti i sollevatori con pompa elettro-idraulica Optional applicable to all models with electro-hydraulic pump	



Ali Speciali Pivottanti
Pivoting Extension Wings



Codice / Item	PSW-516
Modello / Model	M516/MG516
Dotazione Standard	2 Fermaruota 2 Rampe di salita 4 Ali fisse 2 Ali mobili
Standard Equipment	2 Wheel stoppers 2 Run-up ramps 4 Side fixed wings 2 Pivoting wings
Dimensioni / Dimensions	
Ali Fisse / Side Wings	
A	83cm/2.7ft
B	52.5cm/1.72ft
C	30cm/0.99ft
Ali Mobili / Pivoting Wings	
A	104cm/3.4ft
B	43cm/1.41ft
C	30cm/0.99ft




Guide Scorrevoli
Sliding hooks and rails



Codice / Item	Modello / Model
RAIL-350	R-350
RAIL-516	M516/MG516/SG500
	MA504
RAIL-756	AG-756
RAIL-756/S	AS-756



Estensioni laterali per veicoli a 3 ruote
Side Extension for 3 wheeled vehicles

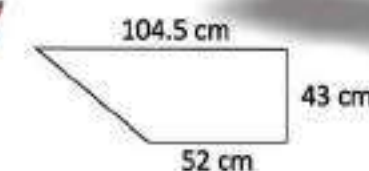

Codice / Item	Modello / Model
---------------	-----------------

SW-SPIDER	AG-756/AS756
-----------	--------------

Kit telecomando remoto
Remote control kit



Codice / Item	Modello / Model
---------------	-----------------

LC-003	Sollevatori dal 2015 in poi Lifts from 2015 ahead
--------	--

Adattatori in Gomma
Rubber Adapters



Codice / Item	Modello / Model
RA-20	140x120x20mm
RA-40	140x120x40mm
RA-60	140x120x60mm

Rampa per veicoli a 3 ruote
Extension run-up ramp for 3 wheeled vehicles



Codice / Item R-MP3
Dimensioni / Dimensions 77x110 cm
Modello / Model AG756/MG516
G754



Tappeti protezione in gomma
Protection Rubber mats



RM



Codice / Item RM
33X44.5 cm
Codice / Item RM-SMALL
50X16.5 cm

RM-SMALL



Piastra Protezione anti-scivolo
Anti-skid protection plate

Codice / Item PZA

Modello / Model TUTTI/ALL
Dimensioni/Dimensions 55x34 cm



Pedaliera comandi sollevatore
Foot pedal control for lifts

Codice / Item FC/EL-CV



Pulsantiera con magnete
Hand control with magnet

Codice / Item HC



Pompa ad aria 200 bar
Air Pump 200 bar

Codice / Item AP



Pompa a pedale
Foot Pump

Codice / Item FP





MORSE

Wheel Clamps

W-38S



Codice / Item W-38 S

Regolabile/Adjustable

Azionamento Automatico / Automatic

Max Ruota/Max Wheel 21"

Min. Ruota/Min. Wheel 12"

Peso / Weight 12 kg

Azionamento/Action Automatic



W-42



Codice / Item

W-42

Max Ruota/Max Wheel 21"

Min. Ruota/Min. Wheel 12"

Dimensioni/Dimensions 36x61x40.5 cm

Peso / Weight 12 kg

Azionamento/Action Automatic



W-40



Codice / Item

W-40

Apertura Max/Max Opening Range 225 mm

Apertura Min./Min. Opening Range 60 mm

Azionamento/Action Manual





W-36S



Codice / Item

W-36 S

Apertura Max/Max Opening Range 205 mm

Apertura Min./Min. Opening Range 70 mm

Azionamento/Action Automatic



W-32N



Codice / Item

W-32 N

Apertura Max/Max Opening Range 205 mm

Apertura Min./Min. Opening Range 55 mm

Azionamento/Action Pneumatic



W-34N



Codice / Item

W-34 N

Apertura Max/Max Opening Range 215 mm

Apertura Min./Min. Opening Range 75 mm

Azionamento/Action Manual



Gardening



MOWERS & MORE

SOLLEVATORE progettato per il sollevamento di trattorini tosaerba che, grazie alle sue caratteristiche, ha trovato nel corso degli anni diverse applicazioni anche in campo industriale e privato. Ha un piano di sollevamento di 120 cm di larghezza e 215 di lunghezza ed una capacità di sollevamento di 1000 kg a 100 cm di altezza. E' fornito di serie con doppie rampe di salita e doppi fermaruota amovibili. E' dotato di sicurezza meccanica e doppie valvole paracadute installate sui pistoni idraulici.

This lift has been designed to lift lawn tractors and lawn mowers but , thanks to its characteristics it has found over the years various applications both in the industrial and private sectors. It has a 120 cm x 215 cm long tabletop and a lifting capacity of 1000 kg at 100 cm height. It is supplied with a double run-up ramp and two wheel stoppers.



GARDEN 1000

G-003/10
G-004/10R

Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	1000 Kg / 2204 Lbs
Altezza Max / Max Height	100 cm / 3.2 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	6
Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size	215x120 cm / 7.1x4 Ft
Dimens. Rampa di Salita / Run-up Ramp size	82x24 cm / 2.6 Ft x 9.4 Inch
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	225x120 cm / 7,5x4 Ft
Ingombro Totale piano sollev. / Tabletop overall dimensions	215x120 cm / 7.1x4 Ft
Peso / Weight	300 Kg / 661 Lbs

Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power 1,1 Kw
Europa / Europe 230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan 200 Volts - 50/60 Hz
America / USA 110 Volts - 60 Hz

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampe / Run-up Ramps 2 pcs
Imballo Std. / Std. Packing
Scat. Cartone con pallet Legno/
Cardboard w/wooden crate
Fermaruota / Wheel stop 2 pcs





POWER IN ACTION

LA VERSIONE DEL GARDEN 754 (750 kg di sollevamento) è quella che si è dimostrata la più versatile per usi industriali, dove è apprezzato da anni come valido strumento di movimentazione di materiali pesanti che devono essere sollevati per l'assemblaggio. Uno dei modelli più venduti nel Nord Europeo, utilizzato principalmente per interventi su trattorini tagliaerba ma anche per motoslitte. Nella dotazione sono previste due rampe di salita e due fermaruota. Dotato di una sicurezza meccanica a 8 posizioni e valvole paracadute nei due cilindri.

THE GARDEN 754 VERSION (750 kg load capacity) has proved to be most versatile for industrial use, where it has been appreciated for years as a valid tool for handling heavy materials that must be lifted for assembly. One of the most sold models in Northern Europe, where it is used mainly for service activities on lawn tractors and mowers but also for snow-mobiles.



GARDEN 754

G-002
G-003
G-004/R

Pompa ad Aria / Air Pump
Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	750 Kg / 1650 Lbs
Altezza Max / Max Height	130 cm / 4.2 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	8
Dimensione Piano Sollevamento / Tabletop size	215x100 cm / 7.1x3.2 Ft
Dimens. Rampa di Salita / Run-up Ramp size	82x24 cm / 2.6 Ft x 9.4 Inch
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	225x100 cm / 7.5x3.2 Ft
Peso / Weight	280 Kg / 617 Lbs



Centralina Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Power Unit 1,1 Kw
230 Volts - 50 Hz
200 Volts - 50/60 Hz
110 Volts - 60 Hz
2 pcs

Potenza / Power 7-10 Bar
Europa / Europe 300L/Min
Giappone / Japan
America / USA

Pompa ad Aria / Air Pump
Pressione Aria / Air Pressure
Consumo Aria / Air Consumption 2 pcs

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.
Rampe / Run-up Ramps 2 pcs
Imballo Std. / Std. Packing
Scat. Cartone con pallet Legno/
Cardboard w/wooden crate
Fermaruota / Wheel stop



SWING IT UP !

UNICO NEL SUO GENERE IL FROG 500 è un sollevatore progettato per la manutenzione dei trattorini tosaerba ma anche per veicoli a quattro ruote, come Quad e ATV. E' dotato di due pedane elevabili e basculanti che possono salire fino a 100 cm nella parte anteriore ed a 155 cm nella parte posteriore. Questa esclusiva soluzione progettistica permette un accesso alla parte inferiore del veicolo molto più agevole e consente di intervenire in piena sicurezza e comfort e con tempi di lavoro inferiori.

A LIFT UNIQUE IN ITS KIND, Frog 500 was designed for maintenance of tractor mowers as well as 4wheeled vehicles, such as Quads and ATVs. It is equipped with two elevating and tilting platforms that can raise up to 100 cm in the front end and to 155 cm in the rear end. This exclusive design solution allows a much easier access to the lower part of the vehicle and to operate in full safety and comfort and with a shorter working times.



FROG 500

F500-002	Pompa ad Aria / Air Pump
F500-003	Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
F500-004/R	Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	500 Kg / 1102 Lbs
Altezza Max (posiz. orizzontale) / Max Height (horizontal pos.)	80 cm / 2.6 Ft
Altezza Min. / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Altezza Max (parte anteriore) / Max Height (front end)	100 cm / 3.2 Ft
Altezza Max (parte posteriore) / Max Height (rear end)	155 cm / 5 Ft
Posizioni Sicura / Safety Position	3
Distanza Max. binari (esterna) / Max. rails distance (external)	130 cm / 4.2 Ft
Distanza Min. binari (esterna) / Min. rails distance (external)	101 cm / 3.3 Ft
Dimensione Binario / Rails Size	200x26 cm / 6.5 Ft x 10 Inch
Distanza Max. Binario (interna) / Max. Rail distance (internal)	74 cm / 2.4 Ft
Distanza Min. Binario (interna) / Min. Rail distance (internal)	48 cm / 1.6 Ft
Dimensione Rampe Salita / Run-up Ramp sizes	82x24 cm / 2.7 Ft x 9 Inch
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	200x130 cm / 6,5x4.2 Ft
Peso / Weight	285 Kg / 628 Lbs



Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan	200 Volts - 50/60 Hz
America / USA	110 Volts - 60 Hz

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 Bar
Consumo Aria / Air Consumption	300L/Min

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Rampe / Run-up Ramps	2 pcs
Imballo Std. Cassa Legno	
Std. Package Wood box 207x132x35cm	300 kg
Fermaruota / Wheel stop	4 pcs

SOLLEVATORI CENTRALI *Central lifts*



SOLLEVATORI CENTRALI *Central lifts*



CENTRAL STABILITY

PROGETTATO DA BIKE LIFT OLTRE 15 ANNI FA, il modello KODIAK 500 resta ancora oggi un sollevatore molto speciale sia in termini meccanici, progettuali e operativi. Il piano di sollevamento può ruotare di 360° quindi fornisce la migliore accessibilità durante l'intervento di manutenzione, sia su moto off-road che su Quads e ATV. Il sollevamento del veicolo avviene posizionando il piano di sollevamento al centro del telaio della moto o del quad, lasciando quindi completamente libere le ruote, le sospensioni e la trasmissione. Il KODIAK è estremamente stabile, anche alla massima estensione di 130 cm, grazie alla perfetta distribuzione dei carichi ed allo studio del baricentro variabile.

DESIGNED BY BIKE-LIFT MORE THAN 15 YEARS AGO, the KODIAK 500 nowadays still remains a very special lift in mechanical, design and operational terms. Its lifting platform can rotate 360° and therefore guarantees the best accessibility to the vehicle during servicing activities, be it an off-road bike or Quad chassis, leaving the wheels, suspensions and transmission completely free. The KODIAK is extremely stable, even at the maximum height of 130 cm, thanks to its perfect load distribution and the study of the variable barycenter.



KODIAK 500

KD-001	Pompa a Pedale / Foot Pump
KD-002	Pompa ad Aria / Air Pump
KD-003	Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump
KD-004/R	Pompa Elettro-Idraulica con Comando Remoto / Electro-Hydraulic Pump w/Remote

Portata / Max load capacity	500 Kg / 1102 Lbs
Altezza Massima / Max Height	130 cm / 4.3 Ft
Altezza Minima / Min. Height	20 cm / 7.8 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	11
Ingombro Totale Sollevatore / Overall Dimensions	190x78 cm / 6x2.5 Ft
Dimens. piano di sollevam. / Tabletop sizes	45x33 cm / 1.5x1 Ft
Peso / Weight	110 Kg / 242 Lbs



Centralina Elettro-Idraulica
Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power	1,1 Kw
Europa / Europe	230 Volts - 50 Hz
Giappone / Japan	200 Volts - 50/60 Hz
America / USA	110 Volts - 60 Hz

Pompa ad Aria / Air Pump

Pressione Aria / Air Pressure	7-10 Bar
Consumo Aria / Air Consumption	300L/Min

Imballo Std. / Std. Packing
Scat. cartone con pallet legno /
Cardboard w/ wooden crane
Tappeto Gomma/Rubber Mat

1 pc

TINY BUT POWERFUL

IL PIU' PICCOLO SOLLEVATORE nella nostra gamma, progettato per l'utilizzo in spazi ristretti di intervento su Quad e ATV. La grande capacità di sollevamento fino a 400 kg permette di operare con accuratezza e sicurezza su ogni lato del veicolo. E' dotato di ruote e maniglia a sgancio rapido per la movimentazione all'interno dell'officina. Disponibile con pompa a pedale o con centralina elettro-idraulica.

THE SMALLEST LIFT in our range, designed for use on Quads and ATVs in narrow operating areas. Its high capacity up to 400 kg allows to work accurately and safely on each side of the vehicle. It is equipped with wheels and a quick-release handle for an easy displacement of the lift inside the workshop. It is available with foot-pump or electro-hydraulic pump unit with hand control.



HQL-001



HQL 400

HQL-001
HQL-003

Pompa a Pedale / Foot Pump
Pompa Elettro-Idraulica / Electro-Hydraulic Pump

Portata / Max load capacity	400 Kg / 880 Lbs
Altezza Massima / Max Height	80 cm / 2.6 Ft
Altezza Minima / Min. Height	23 cm / 9 Inch.
Posizioni Sicura / Safety Position	5
Dimens. piano di sollevam. / Tabletop sizes	53x36 cm / 20x14 Inch
Ingombro Totale Versione 003/Overall Dimensions type 003	88x50 cm / 2.8x1.6 Ft
Ingombro Totale Versione 001/Overall Dimensions type 001	78x50 cm / 2.5x1.6 Ft
Dimens. appoggio gomma / Rubber mat size	45x33 cm / 17x13 Inch
Peso / Weight	65 Kg / 143 Lbs



HQL-003

Centralina Elettro-Idraulica Electro-Hydraulic Power Unit

Potenza / Power	230 Volts - 50 Hz
Europa / Europe	1,1 kW
Giappone / Japan	
America / USA	200 Volts - 50/60 Hz
	110 Volts - 60 Hz

DOTAZIONE DI SERIE / STD EQUIP.

Imballo Std. / Std. Packing
Scat. cartone con pallet legno /
Cardboard w/ wooden crane

Maniglia di trasporto / Transport Handle	1 pc
Tappeto Gomma / Rubber Mat	1 pc

CFL 500



Versione Custom & Cruiser
Custom & Cruiser Model



Codice / Item	CFL-500
Larghezza / Width	38 cm
Portata Max./Max Load	500 kg
Azionamento/Action	pompa pedale foot pump
Altezza max./Max. Height	45 cm
Altezza min./Min. Height	11 cm
Posiz. Sicura/ Safety locks	3



Versione Quad e ATV
Quad & ATV Model

Codice / Item	CFL-500/Q
Larghezza / Width	38 cm
Portata Max./Max Load	500 kg
Azionamento/Action	pompa pedale foot pump
Altezza max./Max. Height	55 cm
Altezza min./Min. Height	21 cm
Posiz. Sicura/ Safety locks	3



Ruote con freno
Braked Wheels



HXL 160



Codice / Item	HXL-160
Larghezza / Width	33X45 cm
Portata Max./Max Load	160 kg
Azionamento/Action	pompa pedale foot pump
Altezza max./Max. Height	89 cm
Altezza min./Min. Height	39 cm
Molle Sicur./ Safety Hooks	2
Pos.Sicurezza/Safety Lock	4



MCL-20 MCL-30



Codice / Item MCL-30

Larghezza / Width 25 cm
Altezza Max/Max Height 35 cm
Altezza Min./Min. Height 8.5 cm
Lunghezza/Length 40 cm
Portata Max/Max Load 500 kg
Azionamento Manuale
Manual Action



Codice / Item MCL-20

Larghezza / Width 15 cm
Altezza Max/Max Height 35 cm
Altezza Min./Min. Height 8.5 cm
Lunghezza/Length 40 cm
Portata Max/Max Load 500 kg
Azionamento Manuale
Manual Action



MCL-30



MCL-20

Supporti opzionali utilizzabili solo con il modello MCL-20 necessari quando non è possibile alzare la moto centralmente e bisogna quindi lavorare direttamente sulla parte inferiore del telaio.

Codice - Item
MCL-03A



Optional adapters only for MCL-20, to be used when it is not possible to lift the vehicle by its centre and so it is necessary to work directly on the bottom part of the frame.



MODOFLEX

Produced by Bike-Lift



Photo Courtesy of
Gariboldi WRC Team

MODOFLEX

Produced by *Bike-Lift*



MODOFLEX

Produced by *Bike-Lift*



SERIE 100

Banchi e Moduli MODOFlex
MODOFlex Workbenches and modules

Codice / Item	MF-BL 2000-01M	MF-BL 2000-01V	MF-BL 2000-03	MF-BL 2000-01V-L2
Versione / Version	Moduli/Modules	Ripiano/Shelf	Ripiano+Modulo/ Shelf+Module	Doppio Ripiano Double Shelf
Spazio Int./Internal Space	1750x695 mm	1750x695 mm	200x80x100h cm	200x80x100h cm
Dimensioni/Dimensions	200x80x100h cm	200x80x100h cm	200x80x100h cm	200x80x100h cm



MF-BL 2000-01V



MF-BL 2000-03



* modulo non incluso/module not included

MF-BL 2000-01V-L2



MF-BL 2000-CB

Banco per carrello
(moduli non inclusi)
Workbench for drawers cabin
(modules not included)Cassettiera c/ruote con
5 cassetti
5 Drawers cabin w/wheels
for workbenchBanco a Penisola
T-Shaped workbench

Codice / Item	Dimensioni/Dimensions	Codice / Item	Dimensioni/Dimensions	Codice / Item	Dimensioni/Dimensions
MF-BL 2000-1MC	200x80x100h cm	MF-CB	67x46x86h cm	MF-BL 2000 PE	290x80x100h cm
MF-BL 1620-1MC	162x80x100h cm				
MF-BL 1000-1MC	100x80x100h cm				

SERIE 100

Banchi e Moduli MODOFlex
MODOFlex Workbenches and modules

Codice / Item	MF-BL 1620-01M	MF-BL 1620-01V	MF-BL 1620-03	MF-BL 1620-01V-L2	MF-BL 1620-MC
Versione / Version	Moduli/Modules	Ripiano/Shelf	Ripiano+Modulo/ Shelf+Module	Doppio Ripiano Double Shelf	Per Cass. Ruote For Cabin.w/casters
Spazio Int./Internal Space	1375x695 mm	1375x695 mm	162x80x100h cm	162x80x100h cm	162x80x100h cm
Dimensioni/Dimensions	162x80x100h cm	162x80x100h cm	162x80x100h cm	162x80x100h cm	162x80x100h cm



MF-BL 1620-01M



MF-BL 1620-MC

* modulo non incluso/module not included



MF-BL 1620-01V



* modulo non incluso/module not included

MF-BL 1620-03



MF-BL 1620-01V-L2

Codice / Item	MF-BL 1000-01M	MF-BL 1000-01V	MF-BL 1000-01V-L2	MF-BL 1000-01V-MC
Versione / Version	Moduli/Modules	Ripiano/Shelf	Doppio Ripiano Double Shelf	Per Cass. con ruote For cabinet w/casters
Spazio Int./Internal Space	1375x695 mm	1375x695 mm	100x80x100h cm	100x80x100h cm
Dimensioni/Dimensions	100x80x100h cm	100x80x100h cm	100x80x100h cm	100x80x100h cm



MF-BL 1000-01M



MF-BL 1000-01V



MF-BL 1000-01V-L2



MF-BL 1000-MC

* modulo non incluso/
module not included



MODOFLEX

Produced by Bike-Lift

SERIE 100



Banchi e Moduli MODOFlex
MODOFlex Workbenches and modules



Codice / Item MF-BL CB
Modulo con ruote 5 cassetti
5 drawers module w/casters



Codice / Item MF-BL M1
Modulo con 7 cassetti
7 drawers module



Codice / Item MF-BL M2
Modulo con 5 cassetti
5 drawers module



Codice / Item MF-BL M12
Modulo con ruote 5 cassetti larghi
5 wide drawers module



Codice / Item MF-BL M13
Modulo con ruote 6 cassetti stretti
6 narrow drawers module



Codice / Item MF-BL M3 - M3P
Modulo con sportello da 380 o 330cm
380 or 330cm module with door



Codice / Item MF-BL M4
Modulo bidone carta straccia
Litter module



Codice / Item MF-BL M4XL
Modulo doppio bidone carta straccia
Double litter module



Codice / Item MF-BL M5
Modulo con ripiani
2 trays module



MODOFLEX

Produced by Bike-Lift

SERIE 100



Banchi e Moduli MODOFlex
MODOFlex Workbenches and modules



Codice / Item MF-BL M6 - M6P
Modulo con rotolo carta da 380 o 330cm
Module w/paper roller 380 or 330cm



Codice / Item MF-BL M7
Modulo con pistola olio e arrotolatore 10mt
Module w/oil gun and 10mt hose reel



Codice / Item MF-BL M77
Modulo con 2 pistole olio e 2 arrotolatori 10mt
Module w/double oil gun and double 10mt hose reel



Codice / Item MF-BL M777
Modulo con 3 pist. olio e 3 arrot. 10mt tubo
Module w/3 oil guns and 3 hose reel 10mts



Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-PANG-900 900x900 mm
Piano ad Angolo / Corner Shelf



Codice / Item MF-BL M16
Modulo Comandi per CU500
CU 500 lift control module



Codice / Item MF-BL M10
Modulo doppia porta con ripiani
Double door and shelves module



Codice / Item MF-BL M8
Modulo con arrot. aria 10mt e presa Schuko
Module w/10mts air hose and German socket



Codice / Item MF-BL M9
Modulo largo con 2 sportelli e ripiani
Wide 2 doors module w/shelves



MODOFLEX

Produced by Bike-Lift

SERIE 100

MADE IN ITALY

Banchi e Moduli MODOFlex
MODOFlex Workbenches and modules



Codice / Item MF-WOT
Modulo con vasca in acciaio e pompa di aspirazione olio esausto delle forcelle. Vasca di raccolta all'interno del modulo.
Module with stainless steel basin and suction pump for the waste fork oil. Drain tank inside the module.




Codice / Item MF-FOB
Modulo con vasca in acciaio senza pompa di aspirazione (a gravità). Vasca di raccolta all'interno del modulo.
Module with stainless steel basin and drain tank inside the module.



Codice / Item MF-BL M18
Modulo con lavandino in acciaio inox e copertura ribaltabile. Attacchi compresi nel rubinetto.
Module with stainless steel basin and tilting cover panel. Water line connection included.

SCHEMA COMPOSIZIONE BANCHI WORKBENCHES COMPOSITION SCHEME

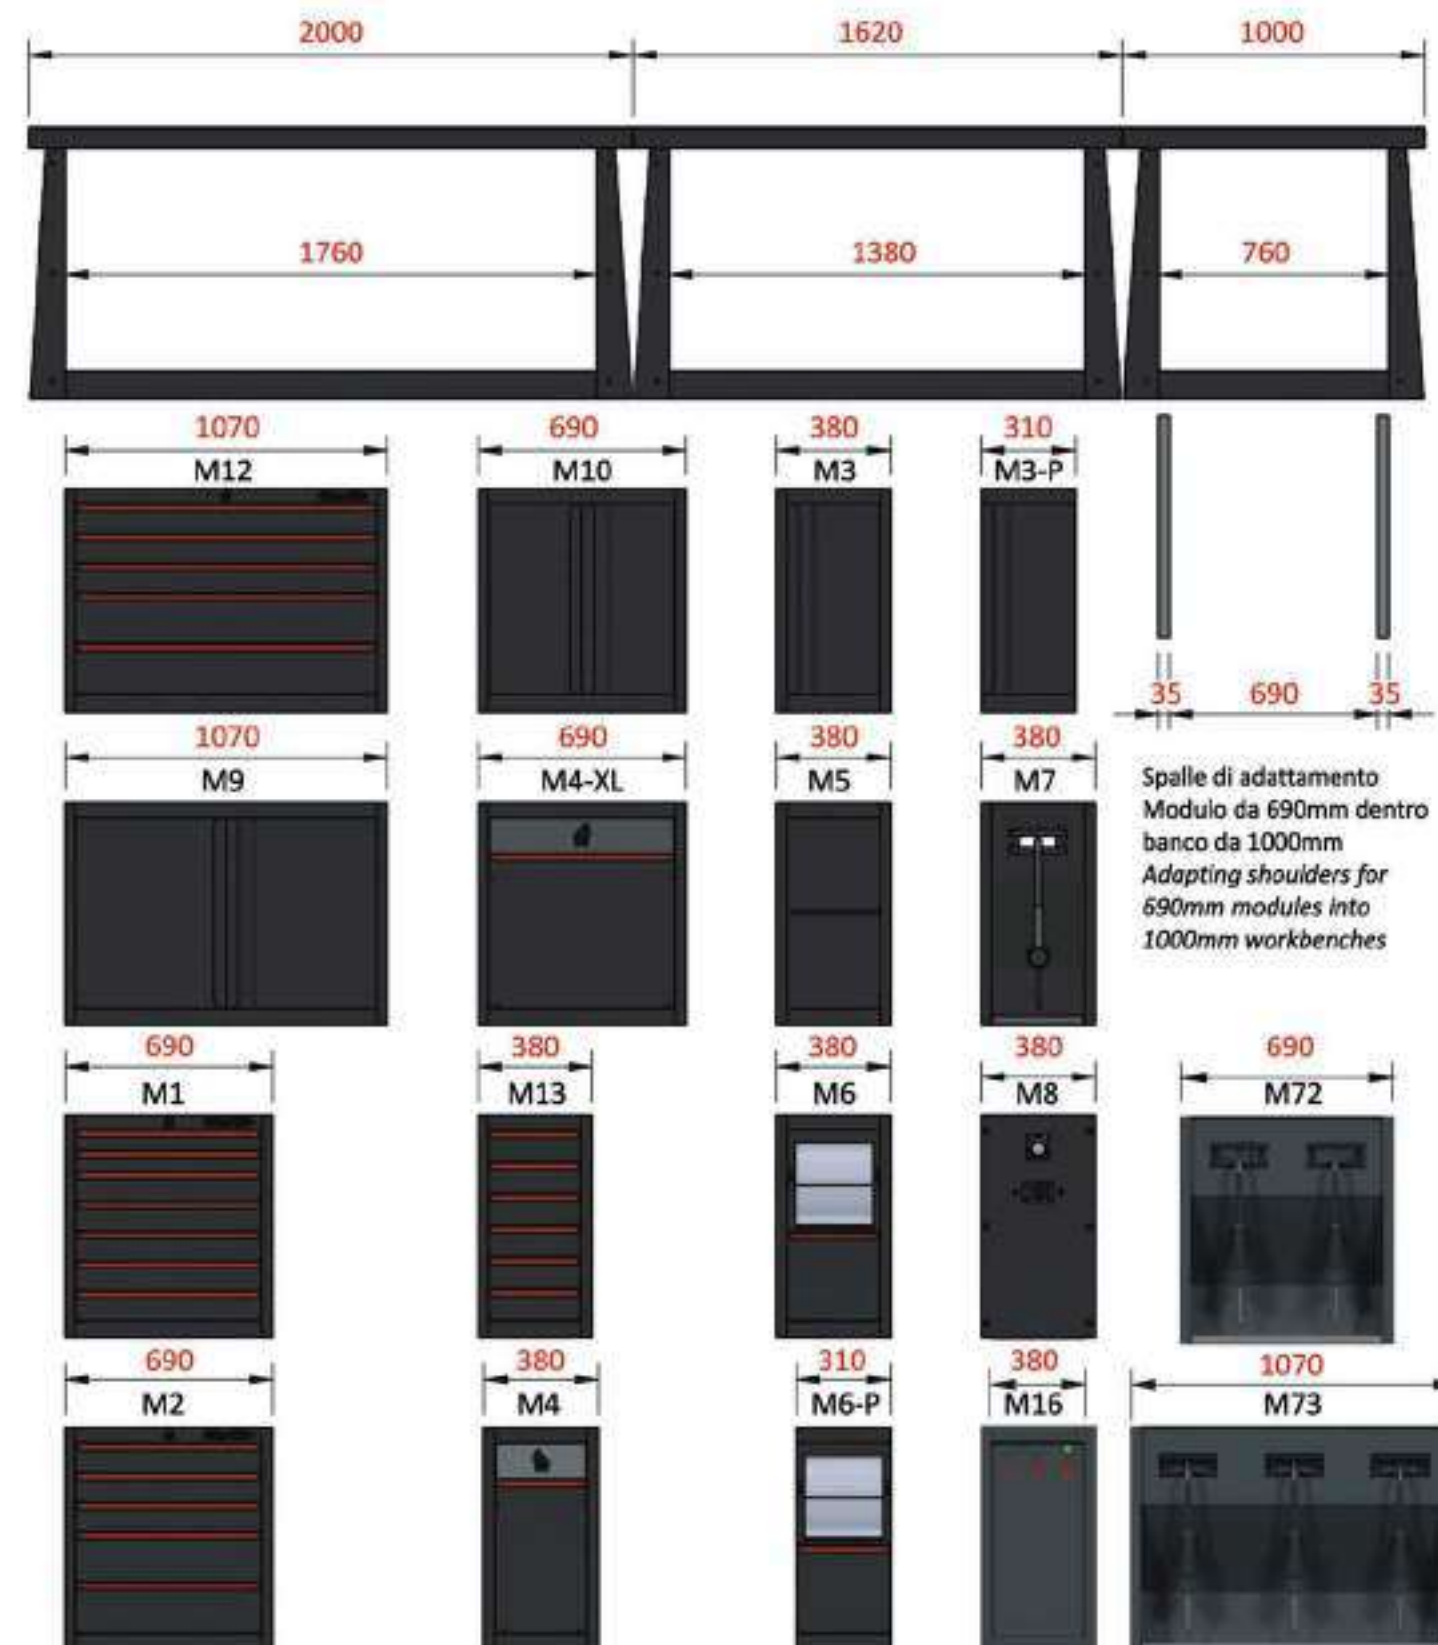

BANCO MANUTENZIONE SOSPENSIONI / SUSPENSION REPAIR WORKBENCH




Codice / Item MF-SB 2300

Dimensioni/
Dimensions 230x80x100 cm

Peso / Weight 350 kg

Banco professionale per la manutenzione e riparazione delle sospensioni, con piani di lavoro, griglie e vasche di scolo olio in acciaio inox. E' fornito di una cassettiera a 5 cassetti e di un modulo per la sistemazione delle cartucce di ricambio per gli steli. Fornito con 2 morse incluse e con 6 piedini regolabili.

Professional suspension bench, with tabletop, grids and oil drain basins all made in stainless steel. This product features a 5 drawer cabinet and a module for storing the spare fork cartridges. It is supplied with 2 vices included and 6 adjustable foot.

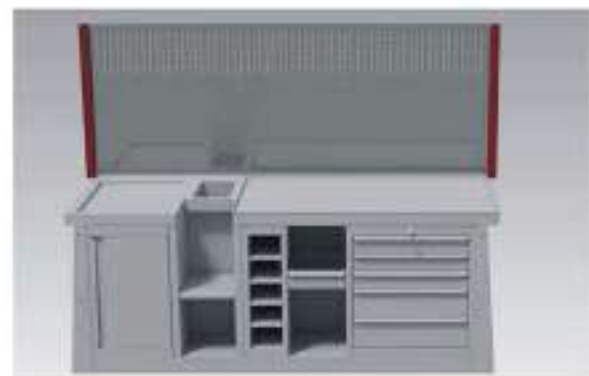

Griglia in acciaio inox con piantoni di sostegno da posizionare in corrispondenza del banco sospensioni per poter appendere gli steli smontati. Utilizzando l'apposita griglia da 10cm fra il banco ed il muro si raccolgono gli eventuali liquidi.

Stainless steel wall grid board with side supports to be positioned at the workbench wall and hang the disassembled forks and suspension using the special 10cm wide grid included in the workbench, to drain the eventual liquids.

Codice / Item MF-BL KGP/SS
Dimensioni/
Dimensions 230x90 cm
Peso / Weight 15 kg



courtesy of Black Flag Racing

Vasca inox con griglia removibile
St. Steel basin with removable grid cover

Pozzetto in acciaio inox per pezzi alti
St. Steel deep basin for long parts

Piano in acciaio inox per lo smontaggio delle forcelle e delle sospensioni
St. Steel tabletop for the disassembling of forks and suspension

Cassettiera a 5 cassetti per attrezzi
5 drawers cabinet for tools



Sportello per accesso al contenitore di raccolta olio (non incluso)
Access door to the waste oil container (not included)

Attacco morsa basso per lavori sulla parte alta della sospensione
Low vice fitting for operations in the high side of the suspension

Vano di servizio per componenti
Components open shelf

Ripiani per le cartucce nuove degli steli
Trays for the spare fork cartridges

Cassetto scorrevole per vasca in plastica (non incl.) per la raccolta dell'olio durante lo smontaggio dei pezzi
Sliding drawer for a plastic pan (not incl.) for the containment of the oil during the parts disassembling

Griglia con larghezza di 10 centimetri per la raccolta di liquidi durante l'asciugatura da usare in combinazione alla griglia in acciaio inox da muro.

10 cm wide stainless steel grid for the drain of liquids of forks repaired. To be use together the stainless steel wall grid board.



PANNELLI DI CONGIUNZIONE E UTILITA' JUNCTION AND UTILITY PANELS



Pannello unione banchi con logo
Connection panel with logo

Codice / Item
MF-PU-U



Pannello angolare unione banchi
Corner connection panel
Codice / Item
MF-PU-A

Tutti i pannelli con logo possono essere personalizzati a richiesta.
All panels with logo can be customized on demand.



Pannello unione banchi con tubo aria e presa di corrente (inclusi)
Connection panel with 10mt air hose and electric plug (included)
Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-PU-AE 190x25x825mm



Pannello angolare unione banchi con presa e tubo aria (inclusi)
Corner connection panel with electric plug and 10mt air hose (included)
Codice / Item
MF-PU-AEA



Pannello unione banchi con tubo aria e arrotolatore elettrico (inclusi)
Connection panel with 10mt air hose and 15mt electric reel (included)
Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-PU-AE2 190x25x825mm



Pannello angolare unione banchi con doppio arrotolatore aria 10mt ed elettrico 10 mt.
Corner connection panel with air hose 10m and electric cable reel 10m.
Codice / Item
MF-PU-AEA2

PANNELLI DI CONGIUNZIONE E UTILITA' JUNCTION AND UTILITY PANELS



Pannello unione banchi con presa Schuko e cavo LAN e arrot. aria 10 mt (inclusi)
Connection panel with Schuko plug, LAN cable and air hose 10 mt (included)

Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-PU-ASL 190x25x825mm



Pannello unione banchi con presa Schuko e arrotolatore 10mt di filo elettrico con presa (incluso)
Connection panel with 10mt electric reel (included) and electric socket Schuko.

Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-PU-EE 190x25x825mm



Pannello unione banchi con tre prese Schuko di corrente (incluse)
Connection panel with 3 AC electric sockets Schuko (type German) (included)

Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-PU-3 190x25x825mm



Pannello angolare unione banchi con presa Schuko e arrotolatore 10mt di filo elettrico con presa (inclusi)
Corner connection panel with electric socket and 10mt electric reel (included)
Codice / Item
MF-PU-AEE



Codice / Item
MF-P-INOX

Coperture sovrapponibili del piano di lavoro in acciaio inox disponibili per tutti i nostri banchi di lavoro.
Worktable covers (to fit over the iron tabletop) made of stainless steel are available for all our workbenches



Codice / Item
MF-C-INOX

ARMADI - TOOL CABINETS



Codice / Item

MF-AR50



Armadi con larghezza da 50 cm o da 100 cm da utilizzare come chiusura laterale di una composizione. Le porte sono dotate di chiusure self-closing (chiusura automatica) e gli scaffali interni sono completamente regolabili in altezza. Dimensioni AR50 200x50x70 cm e peso di 60kg, AR100 200x100x70 cm e peso di 100kg.



Codice / Item

MF-AR



Tool Cabinets with a width of 50 cm or 100cm, to be used to harmonize a workshop set-up as end furnitures. The doors are equipped with self-closing latches and the internal shelves are fully adjustable in height. Dimension AR50 200x50x70 cm weight 60kg, AR100 200x100x70 cm weight 100kg.



PANNELLI PORTA ATTREZZI E ACCESSORI WALL TOOLS GRID AND ACCESSORIES

GRIGLIA PORTA ATTREZZI
WALL TOOLS GRID



Codice / Item	Dimensioni/Dimensions
MF-PA2000-01	200x81x5 cm
Codice / Item	Dimensioni/Dimensions
MF-PA1620-01	162x81x5 cm
Codice / Item	Dimensioni/Dimensions
MF-PA1000-01	100x81x5 cm




ARMADIO PORTA ATTREZZI CON
SERRANDA DI CHIUSURA A SERRATURA
TOOL TRAY WALL TOP CHEST WITH
PANEL AND LOCK

Codice / Item	Dimensioni/Dimensions
MF-MA2000-01	200x100x20 cm
Codice / Item	Dimensioni/Dimensions
MF-MA1620-01	162x100x20 cm



Codice / Item Griglia di supporto per
MF-BL KGP/A pensile ad angolo
Codice / Item Supporting wall grid for
MF-BL KGP/A corner cupboard

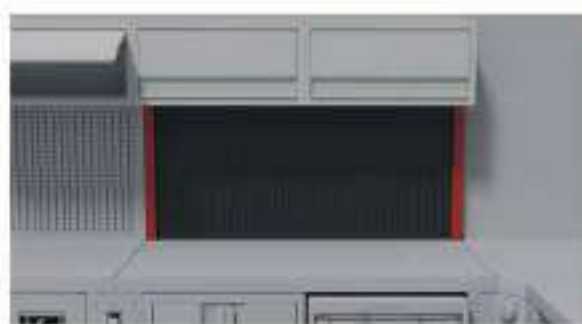

GRIGLIE PER
PENSILI
GRIDS FOR
CUPBOARDS


Codice / Item	Dimensioni/Dimensions
MF-BL KGP1000	100x70.5x5.5 cm
MF-BL KGP1620	162x70.5x5.5 cm
MF-BL KGP2000	200x70.5x5.5 cm

COPERTURE IN GOMMA ANTI-OLIO - OIL-RESISTANT RUBBER COVERS



1995
Copertura gomma anti-olio
Oil-Resistant rubber cover

Codice / Item	Dimens./Dimensions
MF-PG2000-01/03	1995x795x3mm
MF-PG2000-01	1995x795x6mm

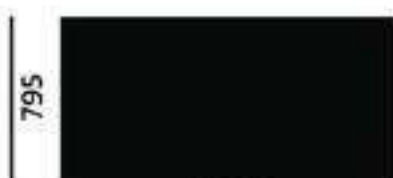

1610
Copertura gomma anti-olio
Oil-Resistant rubber cover

Codice / Item	Dimens./Dimensions
MF-PG1620-01/03	1610x795x3mm
MF-PG1620-01	1610x795x6mm



995
Copertura gomma anti-olio
Oil-Resistant rubber cover

Codice / Item	Dimens./Dimensions
MF-PG1000-01/03	995x795x3mm
MF-PG1000-01	995x795x6mm


PENSILI CUPBOARDS



Codice / Item	Dimensioni/Dimensions
MF-BL M14	81X40X30 cm
Codice / Item	Dimensioni/Dimensions
MF-BL M15	100x40x30 cm



Codice / Item	Pensile ad angolo
MF-BL M17	
Codice / Item	Corner Cupboard
MF-BL M17	

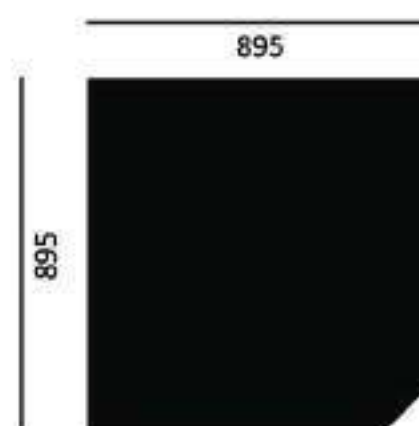

Copertura gomma anti-olio
per Piano Angolo
Oil-Resistant rubber cover
for Corner Shelf

Codice / Item	Dimensioni/Dimensions
MF-PGANG-01/03	895x895x3 mm
MF-PGANG-01	895x895x6 mm

PUNTO ATTREZZATO con presa Schuko (tedesca) presa LAN per computer e uno slot vuoto a scelta. Sistema di apertura POP-UP a scomparsa inseribile come optional su tutti i nostri banchi, anche con comando sollevatori. RETRACTABLE POP-UP Schuko type power socket outlet with LAN network and free slot to be installed as optional on all our workbenches. Can be provided of up & down buttons to control the lift.



Codice-Item	MF-BL/POP
Dimensioni-Dimensions	120x142.5x5mm



Luci magnetiche a led bianco ghiaccio da applicare sotto ai pensili.
Magnetic ice white led lights to position under the cupboards.



Codice / Item	Dimensioni/Dimensions
MF-BL LED800	L=800 mm
MF-BL LED1000	L=1000 mm



Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-GPPLAST-08 diam.30mm L=75mm
Confezione / Package
Pezzo Sing./Single piece

Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-GPPLAST-04 diam.5mm L=40mm
Confezione / Package
box 100 pcs

Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-GPPLAST-07 diam.5mm L=50mm
Altezza/Height
45 mm
Confezione / Package
box 100 pcs



Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-GPPLAST-05 diam.5mm L=35mm
Occhiello/Eye
8 mm
Confezione / Package
box 100 pcs

Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-GPPLAST-06 diam.5mm L=38mm
Occhiello/Eye
14 mm
Confezione / Package
box 100 pcs

Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-GPPLAST-03 diam.5mm L=25mm
Confezione / Package
box 100 pcs



Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-GPPLAST-02 diam.5mm L=55mm
Confezione / Package
box 100 pcs

Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-GPPLAST-01 diam.5mm L=35mm
Confezione / Package
box 200 pcs

Codice / Item Dim./Dimens.
MF-GPMETAL01/P diam.5mm L=100mm
box 100 PCS
MF-GPMETAL02/P diam.5mm L=150mm
box 50 PCS
MF-GPMETAL03/P diam.5mm L=200mm
box 50 PCS



Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-BPPUNTE-01 95x65x35mm

Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-VATRASP-02 125x125x65mm

Codice / Item Dimensioni/Dimensions
MF-VATRASP-01 105x105x45mm


SET ATTREZZI PER CASSETTIERE M1-M2-CB SU PREFORMATO
M1-M2-CB DRAWERS MODULES SET OF TOOLS



Set 142 pezzi chiavi a cricchetto
Set 142 pcs flank sockets
Codice / Item 214201
Mis. / Size 1/4"-3/8"



Set 93 pz. chiavi a cricchetto SAE
Set 93 pcs SAE flank sockets
Codice / Item 309301 v.02
Mis. / Size 1/4"-3/8"-1/2"

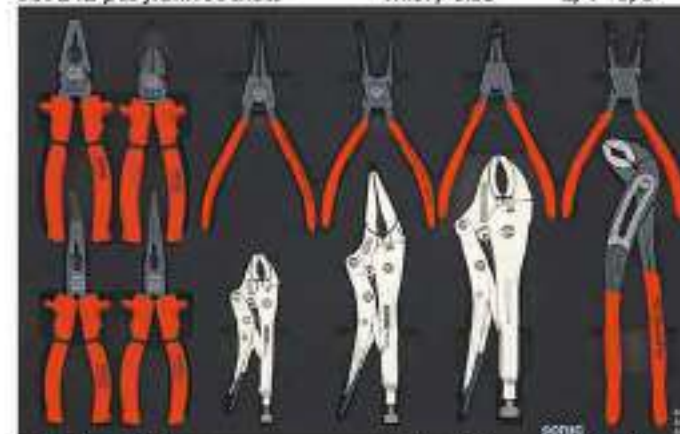

Set 12 pezzi pinze
Set 12 pcs pliers
Codice / Item 601207




Set 21 pz. cacciaviti/viti esag.
Set 21 pcs socket scr./hex grip key
Codice / Item 602104



Set 23 pz. mart./pinze/scalp./lime
Set 23 pcs hamm./plier/chisel/file
Codice / Item 602302 v.4



Set 31 pz. chiavi SAE
Set 31 pcs SAE wrenches
Codice / Item 603101

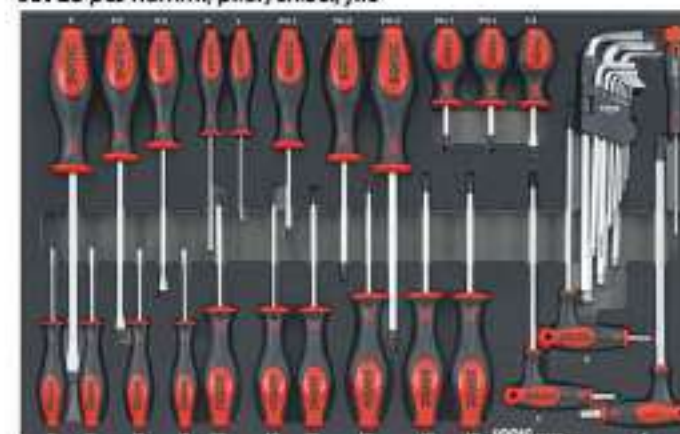

Set 35 pz. cacciaviti/brugole
Set 35 pcs screwdrivers
Codice / Item 603506



Set 40 pz. chiavi
Set 40 pcs wrenches
Codice / Item 604002 v.2

MODOFLEX

Produced by Bike-Lift



MODOFLEX Produced by Bike-Lift

Bike-Lift
EUROPE

Scaffale per pneumatici appositamente studiato per lo stoccaggio delle gomme per moto e scooters. I ripiani possono essere regolati in 13 diverse posizioni.

Tyres shelf specifically designed for the storage of motorcycle and mopeds tyres.

The shelves can be adjusted in 13 different positions.

Codice / Item	Dimensioni / Dimensions
MF-SP1500-01	1500x2350x350 mm

MF-SP1500-01



MF-PD2000-01



Codice / Item	Dimensioni / Dimensions
MF-PD2000-01	2000x1940x350 mm

Parete divisoria attrezzata con pannello porta attrezzi a due facce e due ripiani. Montato su ruote girevoli.

Double sided tool tray wall with shelves. Mounted on pivoting castors.



Carrello da officina con 3 ripiani

Workshop trolley with 3 shelves

Codice / Item	Dimensioni / Dimensions
MF-CO670-01	670x875x370 mm



Carrello da officina con 3 ripiani

Workshop trolley with 3 shelves

Codice / Item	Dimensioni / Dimensions
MF-CO900-01	900x1100x650 mm





Frutto della lunga collaborazione fra Bike-Lift Europe ed il Team GRESINI nasce l' MRA/MRF in alluminio o ferro, creato per ottimizzare gli interventi nel box e minimizzare i costi di trasporto nelle trasferte internazionali della MotoGP.

Il modulo MRA ha un peso pari ad 1/3 di un modulo tradizionale, mantenendo le performances di robustezza e praticità necessarie ad un attrezzo a cui è richiesto ogni giorno di dimostrarsi professionale ed affidabile al 100%.



Il modulo MRA/MRF può essere costruito con colori a scelta del TEAM ed è componibile con moduli diversi da quelli in foto.

MRA/MRF

Codice / Item MRA (ALUMINIUM)

Larghezza / Width 565 mm
Altezza / Height 900 mm
Lunghezza / Length 1688 mm
Peso / Weight 83 kg


Codice / Item MRF (FERRO/IRON)

Larghezza / Width 565 mm
Altezza / Height 900 mm
Lunghezza / Length 1688 mm
Peso / Weight 240 kg

Created by the long cooperation between Bike-lift Europe and the GRESINI Team, the MRA/MRF in aluminium or iron version, has been developed to optimize the paddock operations and minimize the freight costs for the worldwide races of the MotoGP Championship.

The MRA module weighs 1/3 of a traditional one but offers the same performances of strength and practical use required by a tool that has to prove every day to be 100% professional and reliable.

The MRA/MRF module can be built with colors chosen by the TEAM and it can be assembled with other modules than those in the pictures.

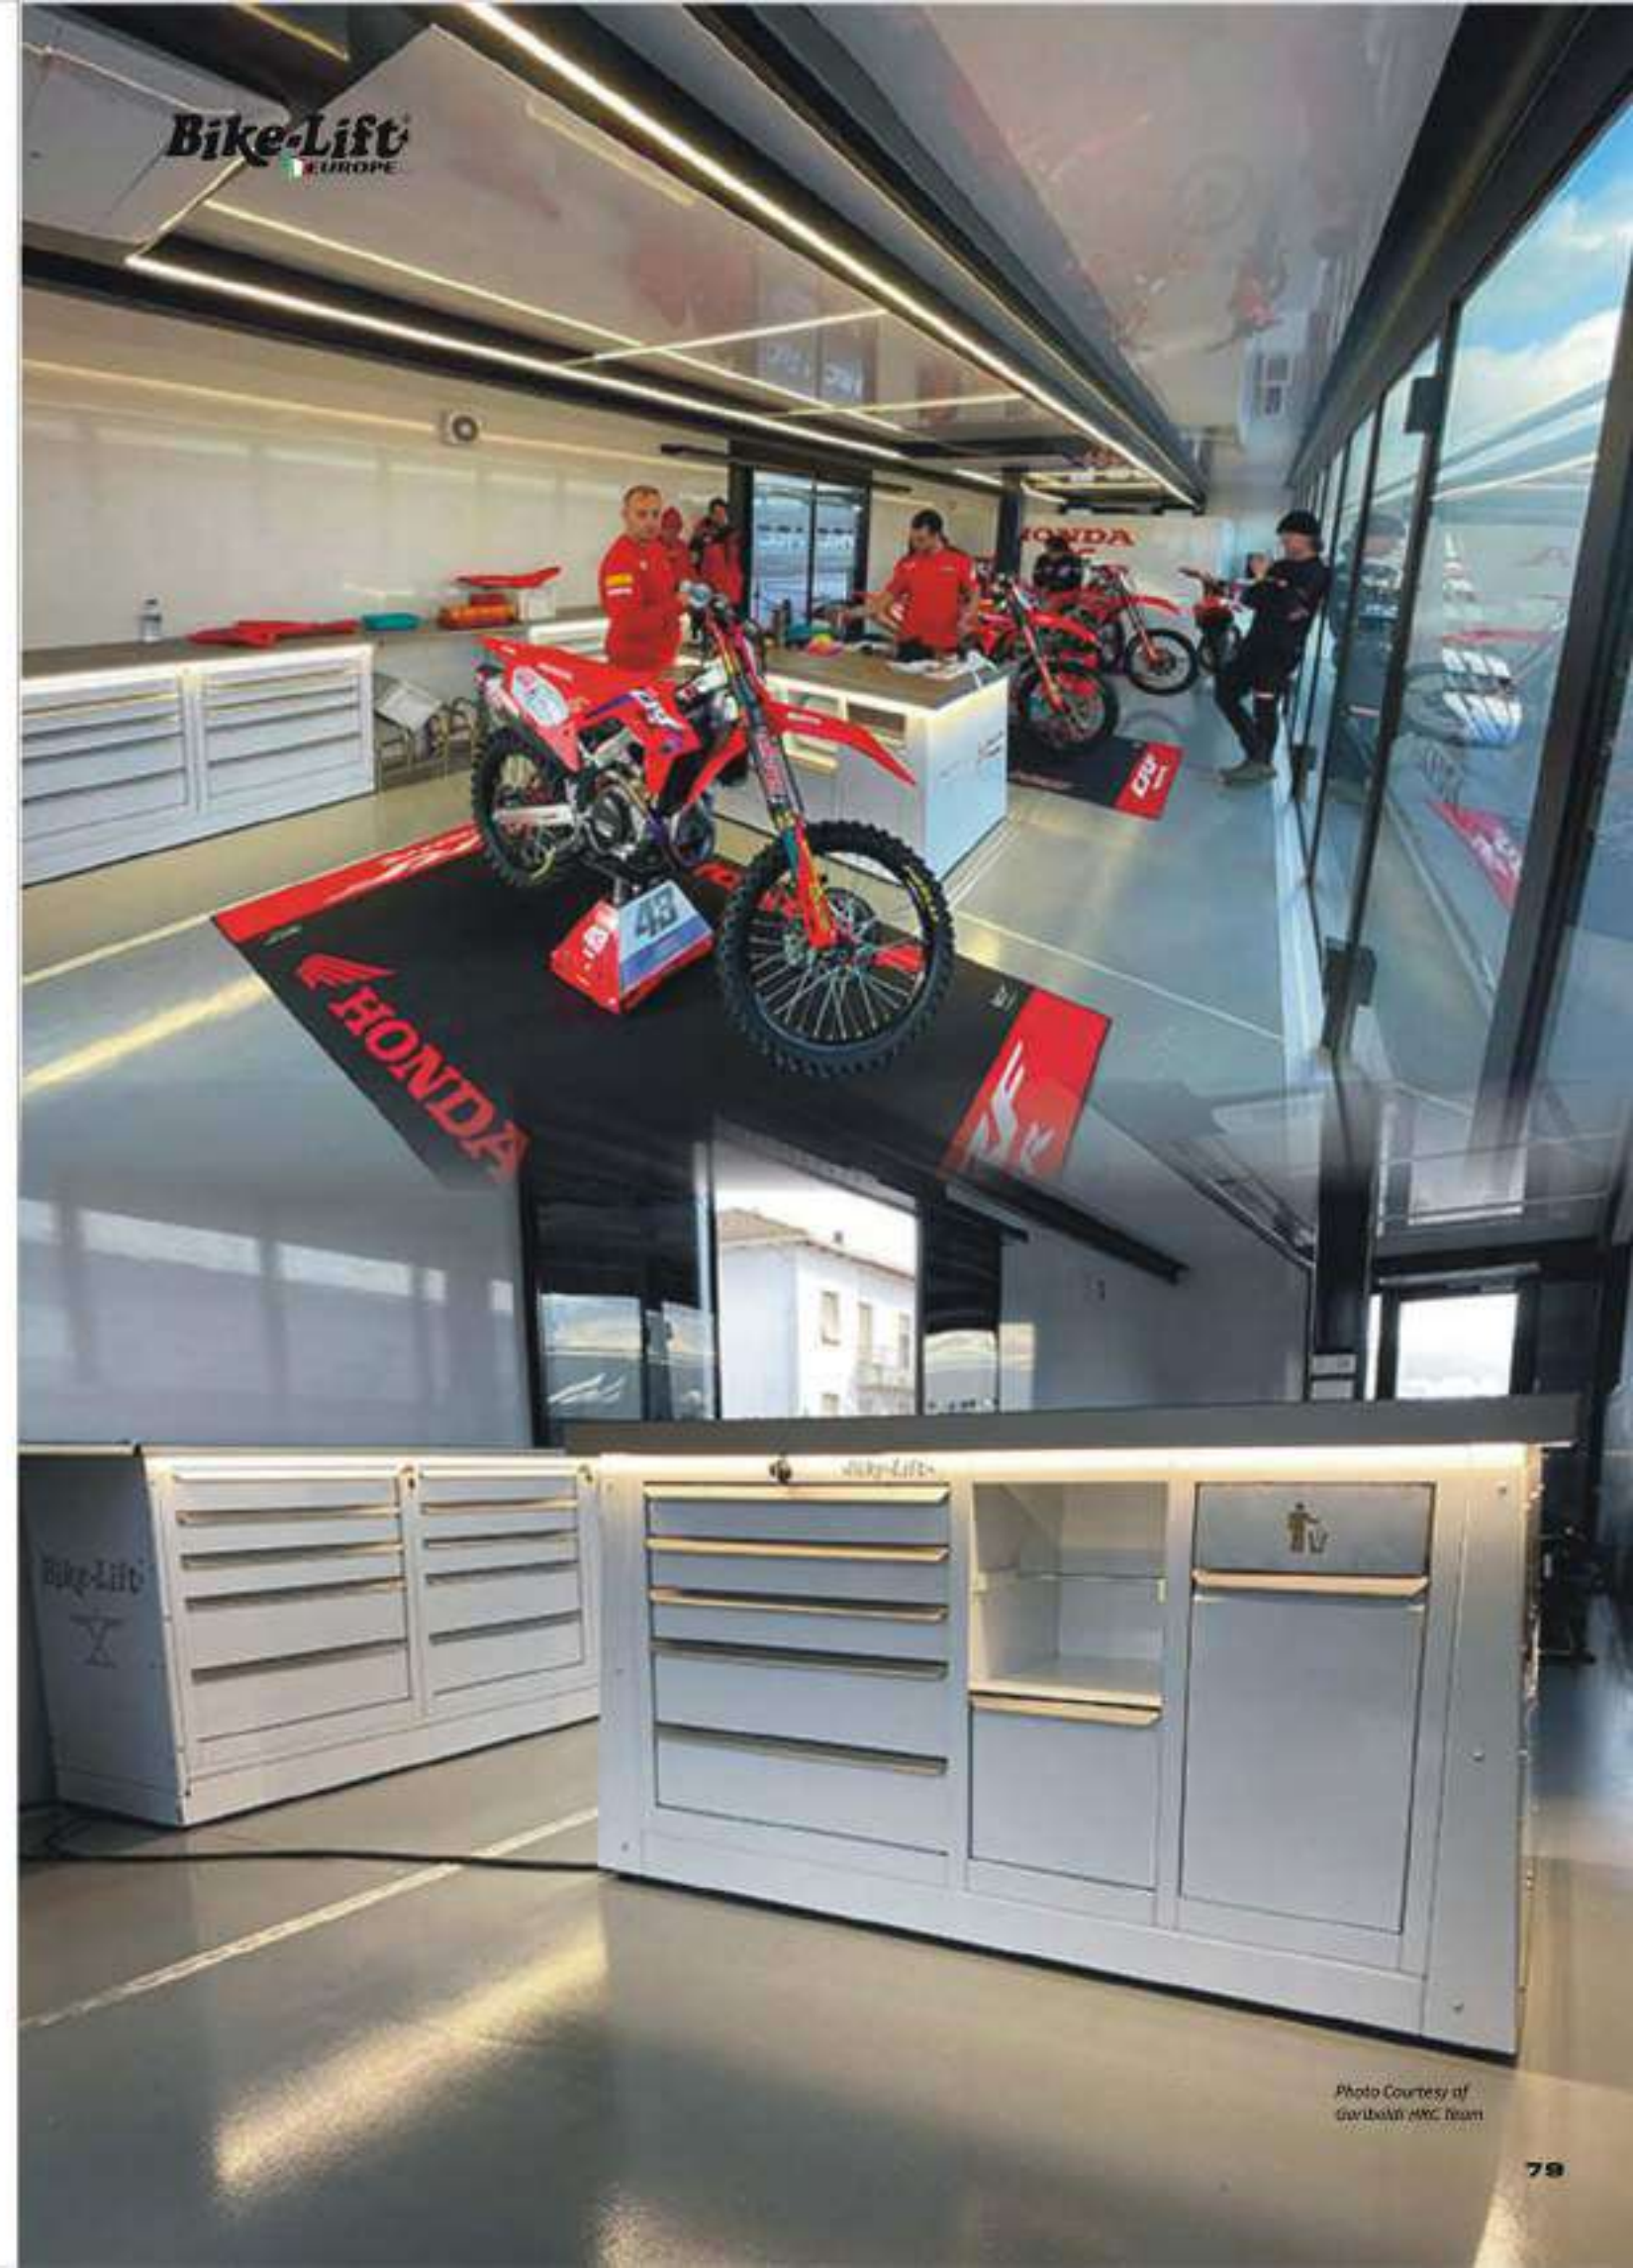



MRA-MXGP

Codice / Item	MRA-MXGP
Larghezza / Width	565 mm
Altezza / Height	900 mm
Lunghezza / Length	1868 mm
Peso / Weight	88 kg

Versione del modulo racing MRA con un modulo con sportello (M3) anziché il pannello servizi.

Version of the racing module MRA featuring a module with door and shelf (M3) instead the services panel.

MRS-MOTO3

Codice / Item	MRS-MOTO3
Larghezza / Width	565 mm
Altezza / Height	900 mm
Lunghezza / Length	1258 mm
Peso / Weight	138 kg

L' MRS-MOTO3 è un altro dei numerosi prodotti sviluppati in collaborazione con il GRESINI Racing Team. Modulo dalle dimensioni più contenute rispetto ai precedenti, dal momento che deve posizionarsi ed essere operativo in spazi minori all'interno del paddock. Costruito in lamiera di ferro è molto compatto e modulabile sia in termini di colorazione che di servizi al suo interno.

The MRS-MOTO3 is another of the many products developed with the GRESINI Racing Team. It is a module featuring smaller sizes in comparison with the previous models, because it has to be positioned and be operative in smaller areas inside the paddock. Built with iron plate it is very compact and can be modulable in terms of color and services inside it.



Scrivania da paddock AL-DK non inclusa
Paddock writing-desk AL-DK not included



AL-BN

Codice / Item	AL-BN
Larghezza / Width	60 cm
Altezza / Height	60 cm
Lunghezza / Length	200 cm
Peso / Weight	25 kg

Panca in alluminio pieghevole con rampa
Folding aluminium bench with ramp



photo courtesy GRESINI Junior Team



photo courtesy SICSB Racing Team



Tappeto di protezione optional
BL-TC/ALBN
Optional cover mat BL-TC/ALBN

AL-DK

Codice / Item	AL-DK
Larghezza / Width	70 cm
Altezza / Height	69 cm
Lunghezza / Length	150 cm
Peso / Weight	25 kg

Scrivania da paddock interamente in alluminio.
Dotata di gambe pieghevoli per il trasporto.
Completamente personalizzabile.
Paddock writing-desk made in full aluminium.
Equipped with folding legs for the easy transport and storage. Fully customizable.



personalizzabile
customizable



AL-WT

Codice / Item	AL-WT
Larghezza / Width	55 cm
Altezza / Height	148 cm
Lunghezza / Length	140 cm

Porta pneumatici da Pitlane
Pitlane alu wheel trolley



MF-SR

Codice / Item	MF-SR
Peso / Weight	16 kg

Sedia racing da paddock
Racing char for paddock



FPS-25 HIGH

Codice / Item	FPS-25 HIGH
Larghezza / Width	40 cm
Altezza / Height	810 cm
Lunghezza / Length	20 cm

Candelabri per pedane racing
Footpeg racing stand

RS-KALEX MOTO 2

Codice / Item	RS-KALEX
Cavalletto posteriore per telaio KALEX moto 2 con adattatori	
Rear stand for KALEX moto 2 frame w/adapters	



RS-KALEX



Codice / Item

SM-19

RS-MOTO 3

Codice / Item	RS-MOTO 3
Cavalletto posteriore per MOTO 3	
Rear stand for Moto 3	



SUPPORTO MOTORE PADDOCK ENGINE STAND

Supporto per trasporto e stoccaggio motori con adattatori universali.
Support for the transport and storage of engines, with universal adapter pins included.



CAVALLETTI PADDOCK STANDS

BLACK ICE

Supporto a cono
Underfork Adapter

Codice / Item

BI-SC

Larghezza Max. / Max. Width
Larghezza Min. / Min. Width

24 cm
16 cm



Supporto a forchetta
V-Shaped Adapter

Codice / Item

BI-SF

Larghezza Max. / Max. Width
Larghezza Min. / Min. Width

36.5 cm
29 cm



Supporto in gomma
Rubber Adapter

Codice / Item

BI-SG

Larghezza Max. / Max. Width
Larghezza Min. / Min. Width

33.5 cm
27 cm



Supporto a rullo per pinze radiali
Roller adapters for radial calipers

Codice / Item

BI-SAP

Larghezza Max. / Max. Width
Larghezza Min. / Min. Width

23.5 cm
15.5 cm



Supporto in gomma piccolo
Small rubber Adapter

Codice / Item

BI-SGS

Larghezza Max. / Max. Width
Larghezza Min. / Min. Width

23.5 cm
15.5 cm



BLACK ICE RS cavalletto posteriore / rear stand

Codice / Item

BI-RS

Larghezza / Width 52 cm
Peso / Weight 4.0 kg
Lunghezza / Length 67 cm
Altezza / Height 37 cm



BLACK ICE FS cavalletto anteriore / front stand

Codice / Item

BI-FS

Larghezza / Width 41.5 cm
Peso / Weight 3.8 kg
Lunghezza / Length 68 cm
Altezza / Height 34 cm



Usare il cavalletto anteriore SOLO se
già posizionato il cavalletto posteriore.
Use the front stand ONLY if the rear
stand has been positioned first.



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use.



PATENT
DESIGN

FRONT STANDS



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

FS-10



COLORI STANDARD
FACTORY COLORS



RAL 3002



RAL 9005

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

FS-10 cavalletto anteriore / FS-10 front stand

Codice / Item FS-10

Larghezza / Width 43 cm
Peso / Weight 3.7 kg
Lunghezza / Length 67 cm
Altezza / Height 33 cm



FS-9 cavalletto anteriore / FS-9 front stand

Codice / Item BI-FS

Larghezza / Width 35 cm
Peso / Weight 3.0 kg
Lunghezza / Length 61 cm
Altezza / Height 32 cm



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use.



Usare il cavalletto anteriore SOLO se già posizionato il cavalletto posteriore.
Use the front stand ONLY if the rear stand has been positioned first.



FS-9



CODICE / ITEM SAG-10



Supporto in gomma
Rubber Adapter
Larghezza Span
Max.25cm
Min. 16cm

CODICE / ITEM SAP-10



Supporto a Rullo per
Pinze Radiali
Roller Adapter
Larghezza Span
Max.23.5cm
Min. 15.5cm

Inserti rinforzati
Reinforced adapter head



CODICE / ITEM SAC-10



Supporto a Cono
Underfork Adapter
Larghezza Span
Max.24.5cm
Min. 16cm

CODICE / ITEM SAC-10/Y



Supporto a Cono
Underfork Adapter
Larghezza Span
Max.24.5cm
Min. 16cm

CODICE / ITEM SAR-10



Supporto a Rullo
Roller Adapter
Larghezza Span
Max.24cm
Min. 15cm



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use.

Usare il cavalletto anteriore SOLO se già posizionato il cavalletto posteriore.
Use the front stand ONLY if the rear stand has been positioned first.



FRONT STANDS



FS-10/H

cavalletto alto per
pinze radiali con supporti SBG-P
high stand for radial callpers
with SBG-P adapters included



RAL 3002 COLORI STANDARD
FACTORY COLORS



RAL 9005

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

FS-10/H-S

senza supporti / without adapters



FS-10/H cavalletto anteriore / FS-10/H front stand

Codice / Item FS-10/H

Larghezza / Width 36 cm
Peso / Weight 3.8 kg
Lunghezza / Length 62 cm
Altezza / Height 35 cm
Supporti inclusi SBG-10/P

Inserti rinforzati
Reinforced adapter head



CODICE / ITEM SAP-10

Supporto a Rullo per
Pinze Radiali
Roller Adapter
Larghezza Span
Max.23.5cm
Min. 15.5cm

FS-10/H cavalletto anteriore / FS-10/H-S front stand

Codice / Item FS-10/H-S

Larghezza / Width 36 cm
Peso / Weight 3.8 kg
Lunghezza / Length 62 cm
Altezza / Height 35 cm
Supporti inclusi SBG-10/P

Include/Included



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

HEADSTOCK STANDS



FS-11



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

FS-11 cavalletto sottocanotto
FS-11 headstock stand

Codice / Item	FS-11
Larghezza / Width	48 cm
Peso / Weight	7.1 kg
Lunghezza / Length	63 cm
Altezza max / Max Height	82 cm
Altezza min / Min. Height	65 cm

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use

PERNI / PINS



Ø 27 Ø 23 Ø 20 Ø 18 Ø 17 Ø 15 Ø 13



Optional

Perno speciale per Ducati Panigale V4
Special pin for Ducati Panigale V4

Ø 28

Il cavalletto FS-11 è disponibile in 2 versioni, una con il kit completo di 7 perni oppure con un solo perno a scelta del cliente. I codici sono:

FS-11 kit 7 perni 901030101100
FS-11 1 perno 901030101800

The FS-11 stand is available in 2 versions, one including the 7 pins full kit or in alternative with 1 pin only chosen by the customer.

I codici sono:

FS-11 kit 7 pins 901030101100
FS-11 1 pin 901030101800

HEADSTOCK STANDS



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



FS-11 Sport

Codice / Item FS-11/S
Cavalletto Sottocanotto
Headstock Stand

Larghezza / Width	37 cm
Peso / Weight	7.0 kg
Lunghezza / Length	57 cm
Altezza min. Min. Height	65.5cm
Altezza Max. Max Height	81.5cm
Perni Inclusi Pins included	



FS-11 Sport



Perno Universale Conico
Universal Cone Pin



Perno pivotante in Nylon
per Ducati e MV Agusta
Pivoting nylon pin for
Ducati and MV Agusta

FS-11 New

Codice / Item FS-11/NEW
Cavalletto Sottocanotto
Headstock Stand

Larghezza / Width	37.5 cm
Peso / Weight	11.7 kg
Lunghezza / Length	50 cm
Altezza Min. Min. Height	65 cm
Altezza Max Max Height	80 cm
Perni Inclusi Pins included	



Perno Universale Conico
Universal Cone Pin



Piastra Ducati e
MV Agusta
Ducati and MV Agusta
plate




FS-11 New

FLUO & COLORED COLLECTION



REAR STANDS

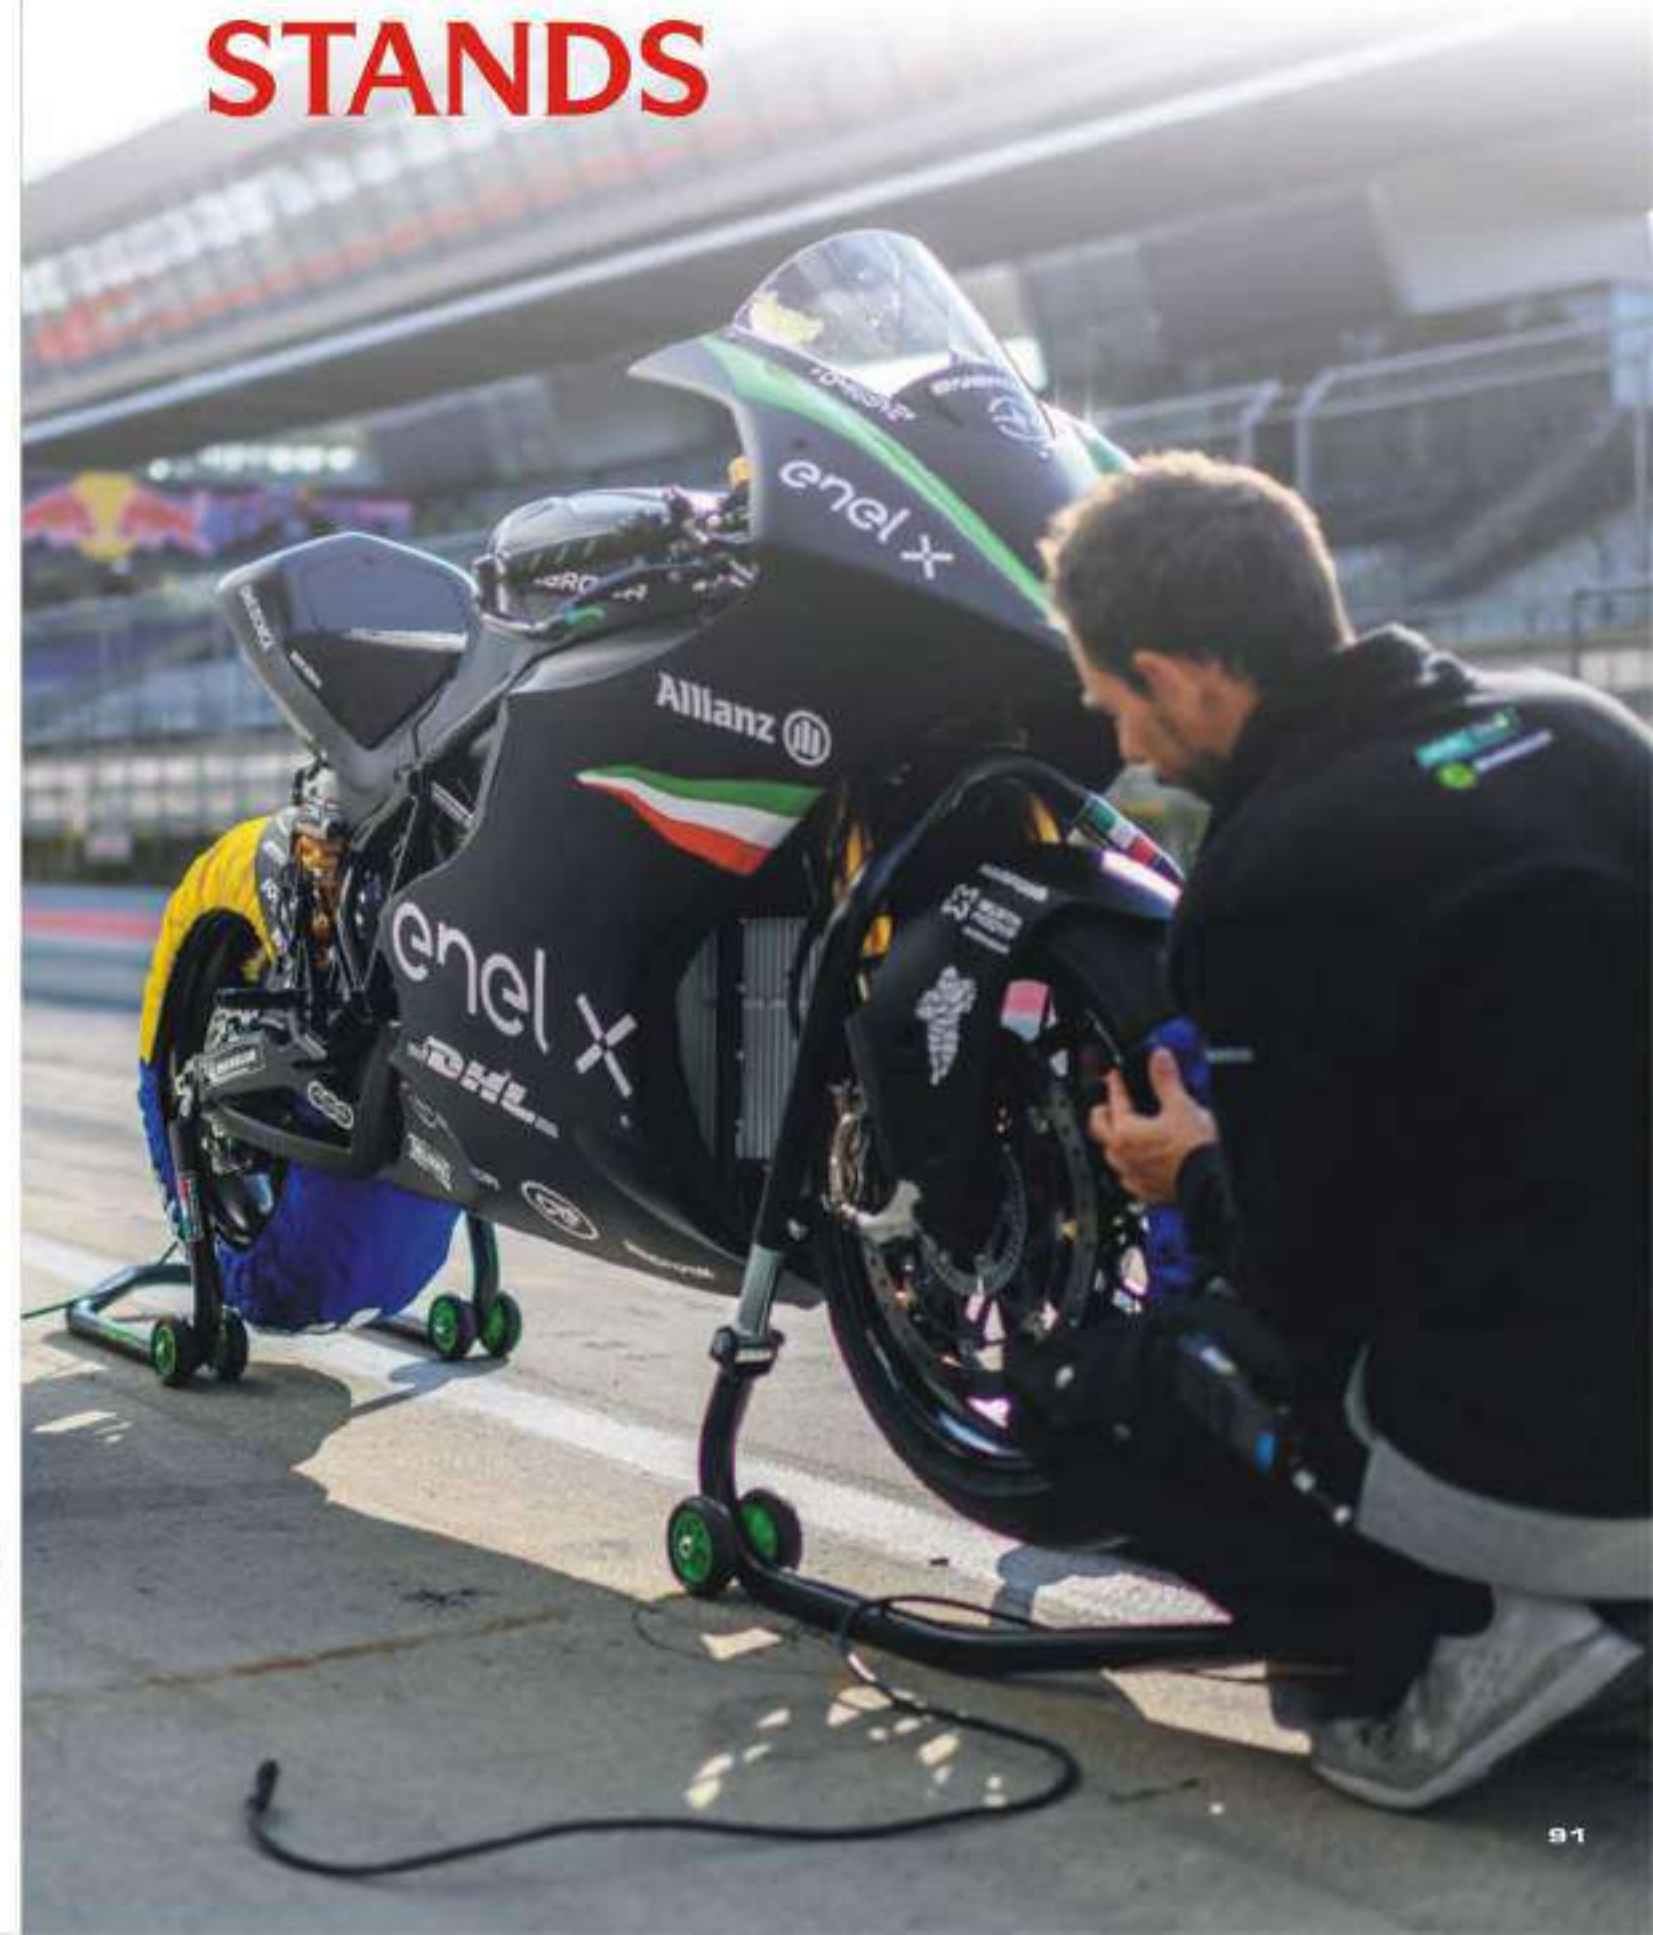

REAR STANDS



Bike-Lift
EUROPE



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



RS-17

senza adattatori
without adapters

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

Confezione con viti incluse
Packaging with screws included



Espositore 24 confezioni
Display for 24 boxes



M6 M8 M10 (passo 1,25 o 1,50mm/thread 1,25 or 1,50mm)

Nottolini in alluminio / Aluminium Bobbins

Codice / Item Colore/Color

NA-M6/R Rosso/Red
NA-M6/B Blu/Blue
NA-M6/T Titanio/Titanium
NA-M6/N Nero/Black
NA-M8/R Rosso/Red
NA-M8/B Blu/Blue
NA-M8/T Titanio/Titanium

Codice / Item Colore/Color

NA-M8/N Nero/Black
NA-M10/R Rosso/Red
NA-M10/B Blu/Blue
NA-M10/T Titanio/Titanium
NA-M10/N Nero/Black

RS-17/L

con supporti a forchetta inclusi/
with V-Shaped adapters
included



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use.



Bike-Lift
EUROPE



RS-17/L cavalletto posteriore basso

RS-17/L low rear stand

Codice / Item	RS-17/L
Larghezza / Width	54 cm
Peso / Weight	3.8 kg
Lunghezza / Length	70 cm
Altezza / Height	31 cm
Supporti inclusi Adapters included	SAF-10

Include/
Included



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

Codice / Item SAF-10

Supporto a forchetta
V-Shape Adapter
Larghezza/Width
Max. 37 cm
Min. 30 cm



Codice / Item SBG-10

Supporto in Gomma
Rubber Adapter
Larghezza/Width
Max. 34.5cm
Min. 27.5 cm



RS-17/XL

Supporti a forchetta inclusi
V-Shaped adapters included



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use.



RS-17/XL cavalletto post. Extra Basso
RS-17/XL Extra Low rear stand

Codice / Item	RS-17/XL
Larghezza / Width	58 cm
Peso / Weight	3.7 kg
Lunghezza / Length	70.5 cm
Altezza / Height	28.5 cm
Supporti inclusi Supports Included	SAF-10

RAL 3002



RAL 9005



COLORI STANDARD
FACTORY COLORS



REAR STANDS

RS-16

RS-16 cavalletto posteriore
monobraccio
RS-16 Single Swing arm rear stand

Codice / Item	RS-16
Larghezza / Width	55 cm
Peso / Weight	5.6 kg
Lunghezza / Length	70 cm
Altezza / Height	42.5 cm

Perni non inclusi
Pins not included



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use.



Include
Included



COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002




RAL 9005



E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

Perni / Pins



Codice / Item	PMB-1200K
Modello / Model	BMW
Diametro/Diameter	53mm



Codice / Item	PMB-CB08-18
Modello / Model	Honda CBR>2018
Diametro/Diameter	18.1mm



Codice / Item	PMD-98/40
Modello / Model	DUCATI
Diametro/Diameter	40.5 mm



Codice / Item	PMD-01
Modello / Model	DUCATI
Diametro/Diameter	21.8/25.9 mm



Codice / Item	PMH-01
Modello / Model	Honda
Diametro/Diameter	28.7 mm



Codice / Item	PMH-CB08
Modello / Model	Honda 1000 CBR<2018
Diametro/Diameter	28.25 mm



Codice / Item	PMM-01
Modello / Model	MV AGUSTA DUCATI BMW
Diametro/Diameter	42.5 mm



Codice / Item	PMT-01
Modello / Model	Triumph-KTM S.Duke
Diametro/Diameter	27.5 mm

REAR STANDS

RS-16/R

Codice / Item	RS-16/R	Larghezza / Width	55 cm
Cavalletto Posteriore		Peso / Weight	5.6 kg
Monobraccio Destro		Lunghezza / Length	70 cm
Rear Single Swing Arm right side		Altezza / Height	42.5 cm
		Perni Non Inclusi	
		Pins not included	

Include
Included



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use.

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



Codice / Item	PMD-01/R
Modello / Model	DUCATI
Diametro/Diameter	29.8 mm



Codice / Item	PMB-650
Modello / Model	BMW F650CS-F800-S/ST
Diametro/Diameter	30.0 mm



Codice / Item	PMB-1200
Modello / Model	BMW R1200 GS
Diametro/Diameter	51 mm



Codice / Item	PMB-1200K
Modello / Model	BMW
Diametro/Diameter	53 mm

REAR STANDS



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

RS-18/F

Codice / Item RS-18/F
Cavalletto Posteriore Fisso
Fixed Rear Stand

Larghezza / Width 41 cm
Peso / Weight 3.9 kg
Lunghezza / Length 63 cm
Altezza / Height 37.5 cm
Supporti Gomma Inclusi
Rubber Supports Included

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002  RAL 9005 

RS-18/G

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

Codice / Item RS-18/G
Cavalletto Posteriore Fisso
Fixed Rear Stand

Larghezza / Width 41 cm
Peso / Weight 3.9 kg
Lunghezza / Length 60 cm
Altezza / Height 31 cm
Supporti Forchetta Inclusi
V-Shape Supports Included



Include/Included

NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use.



REAR STANDS



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use.

RS-17/ Scrambler

RS-17/Ducati Scrambler rear stand
RS-17/ Ducati Scrambler rear stand

Codice / Item RS-17/SCRAMBLER

Larghezza / Width 55 cm
Peso / Weight 3.8 kg
Lunghezza / Length 67 cm
Altezza / Height 30 cm
Supporti inclusi
Adapters included



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.



RS-17/TB

RS-17/TB cav. posteriore
Triumph Bonneville
RS-17/TB rear stand for
Triumph Bonneville

Codice / Item RS-17/TB
Larghezza / Width 43 cm
Peso / Weight 2.8 kg
Lunghezza / Length 62 cm
Altezza / Height 36.5 cm

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002 

RAL 9005 

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.



REAR STANDS



Bike-Lift
EUROPE

RS-Q

Cavalletto per Quad
Rear stand for Quad

Codice / Item	RS-Q
Larghezza / Width	50 cm
Peso / Weight	4.2 kg
Lunghezza / Length	65 cm
Altezza / Height	36 cm



COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



RE-M

RE-M Easy Mover rear stand
RE-M Easy Mover rear stand

Codice / Item	RE-M
Larghezza / Width	64 cm
Peso / Weight	8.2 kg
Lunghezza / Length	73 cm
Altezza / Height	32.5 cm



Utilizzabile solo con adattatori SAF-10
Applicable with SAF-10 adapters only



REAR STANDS



Bike-Lift
EUROPE

Incluso
Included



RS-S

Codice / Item RS-S
Cavalletto Posteriore
per Scooters
Mopeds rear stand

Larghezza / Width	54 cm
Peso / Weight	3.5 kg
Lunghezza / Length	57 cm
Altezza / Height	33 cm
Supporti Non Inclusi Adapters not included	



COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use.



Codice / Item RS-S-MI
Adattatore Minarelli
Minarelli Adapter



Codice / Item RS-S-PEU
Adattatore Peugeot
Peugeot Adapter



Codice / Item RS-S-PIA
Adattatore Piaggio
Piaggio Adapter



CENTER STANDS



CS-24N

CS-24N cavalletto centrale
CS-24N Central Stand

Codice / Item	CS-24/N
Larghezza / Width	56 cm
Peso / Weight	5.2 kg
Lunghezza / Length	48 cm
Altezza / Height	57 cm

Perni non inclusi
Pins not included



COLORI STANDARD
FACTORY COLORS


RAL 9005



E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.



Codice / Item CS-VFR
Modello / Model HONDA VFR 1200

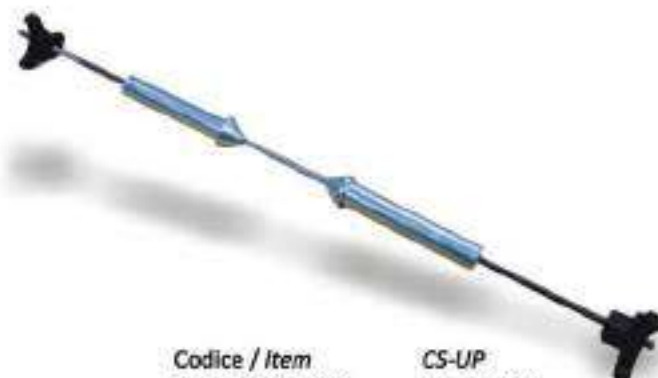

Codice / Item CS-UP
Modello / Model UNIVERSAL



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use

PADDOCK STANDS



WP-400

Piattaforma di Parcheggio
Wheel Parking Platform



WP-400

Codice / Item	WP-400
Larghezza / Width	46.8 cm
Peso / Weight	8.0 kg
Lunghezza / Length	51 cm
Altezza / Height	5.9 cm
Portata / Max Load	400 kg

SE-400

Estensione cavalletto laterale
Extension for side stand

Codice / Item	SE-400
Larghezza / Width	14 cm
Peso / Weight	6.0 kg
Lunghezza / Length	86.5 cm
Altezza / Height	6.5 cm
Portata / Max Load	400 kg



SE-400



FPS-25

FPS-25 cavalletto posteriore pedane racing regolabile
FPS-25 adjustable rear stand for footpegs



Codice / Item	FPS-25
Larghezza / Width	40 cm
Peso / Weight	3.0 kg
Lunghezza / Length	20 cm
Altezza Max. Max Height	43 cm
Altezza Min. Min. Height	37 cm

ERGA STANDS



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use.



Codice / Item RS-17/E
Cavalletto Posteriore
Ergal con supporti inclusi
Ergal rear stand with
V-shape support included

Larghezza / Width 54 cm
Peso / Weight 2.0 kg
Lunghezza / Length 67 cm
Altezza / Height 34 cm
Perni Inclusi
Pins included

RS-17/E



Incluse/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione
di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize
the stand.

Larghezza/Width
Max 37 cm
Min. 30 cm



Codice / Item FS-10/E
Cavalletto Anteriore Ergal
con supporti inclusi
Ergal front stand with
underfork support

Larghezza / Width 43 cm
Peso / Weight 1.9 kg
Lunghezza / Length 67 cm
Altezza / Height 33 cm
Adattatori Inclusi
Adapters included

FS-10/E



Larghezza/Width
Max 24.5 cm
Min. 16 cm



OFFROAD STANDS

PPE cavalletto cross
PPE Offroad stand

Codice / Item	PP/E
Larghezza / Width	24 cm
Lunghezza / Length	24 cm
Altezza / Height	43 cm
Portata / Load Cap.	150kg

PP/E-R

PP/E



KS-2012 Offroad
SKS-2012 Motard




Codice / Item	KS-2012
Larghezza / Width	21 cm
Lunghezza / Length	28 cm
Altezza Min./Min. Height	31.5 cm
Altezza Max./Max Height	43.3 cm
Portata/ Load Cap.	160 kg

Codice / Item	SKS-2012
Larghezza / Width	21 cm
Lunghezza / Length	28 cm
Altezza Min./Min. Height	25.7 cm
Altezza Max./Max Height	37.5 cm
Portata/ Load Cap.	160 kg



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use.

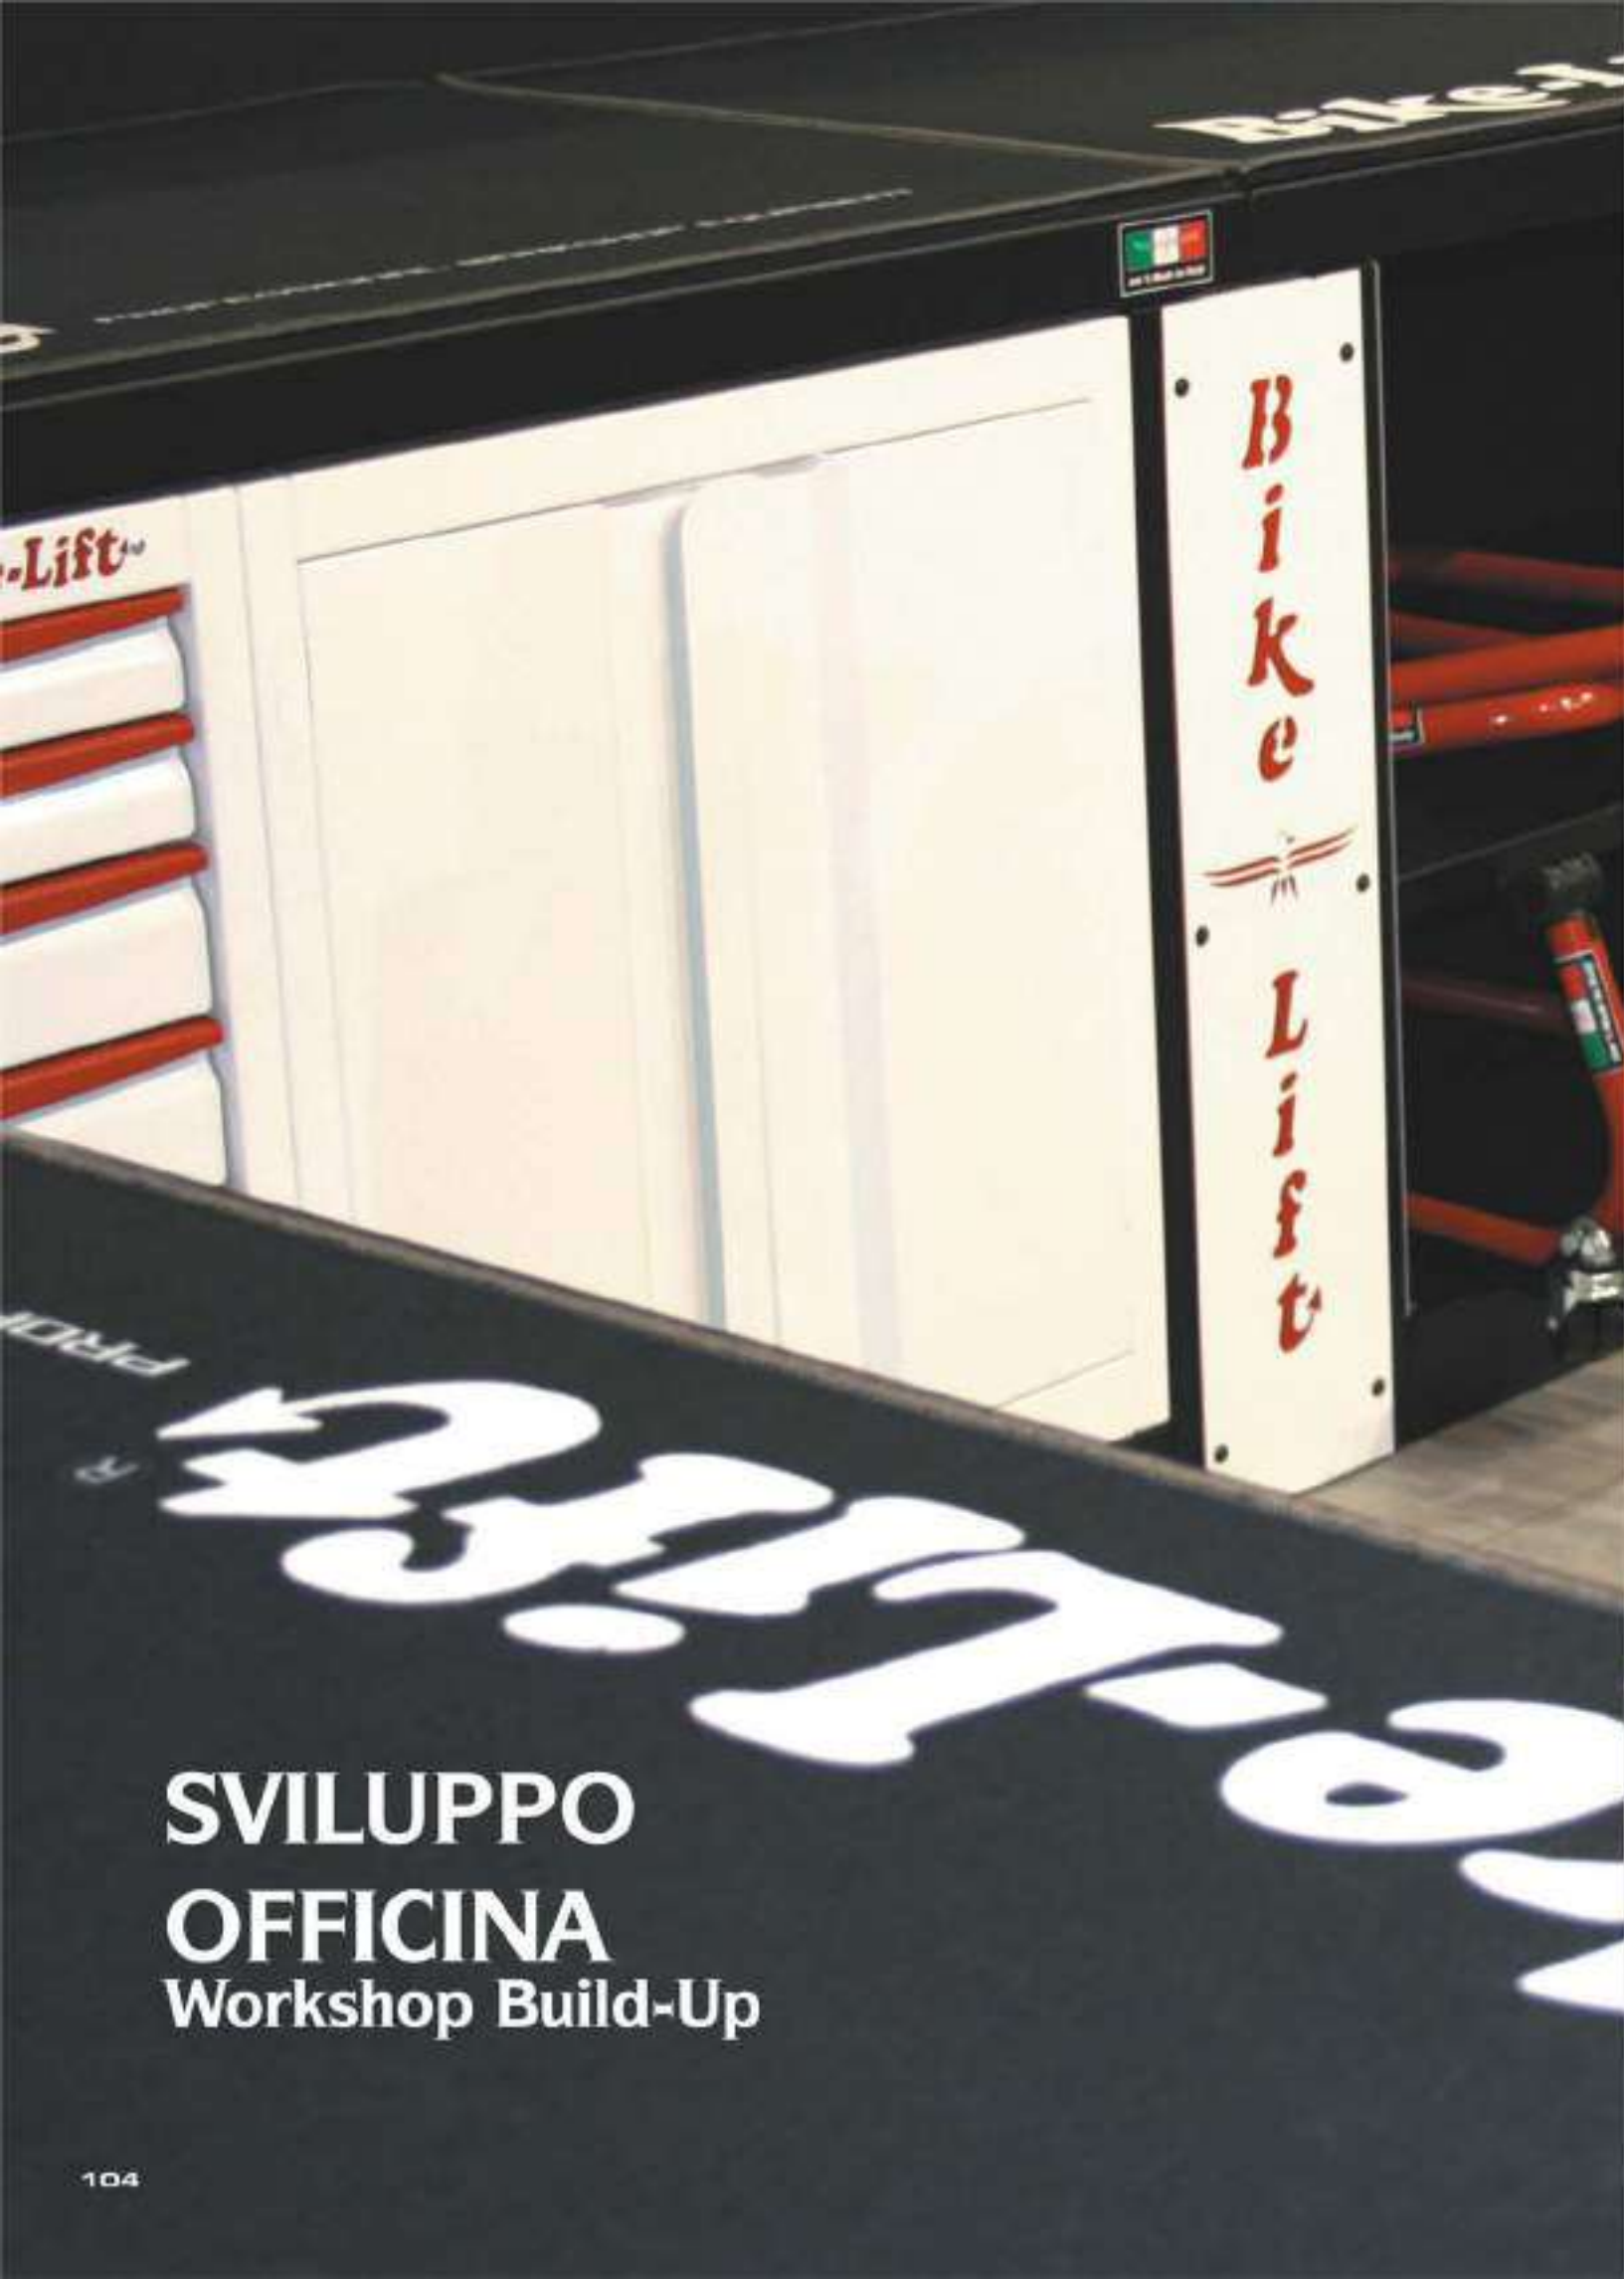

SVILUPPO OFFICINA Workshop Build-Up

Bike-Lift Europe fornisce ai propri clienti un servizio professionale nella realizzazione della propria officina, sia di nuovo allestimento che di riassetto.

Quando si decide di aprire un'officina moto, o semplicemente di rinnovare il proprio luogo di lavoro, è necessario avvalersi di un partner che possa garantire un servizio a 360°, affiancando il cliente non solo nella fornitura dei migliori materiali ma anche nella realizzazione e studio del progetto, affinché sia il più funzionale possibile. Un team di esperti della Bike-Lift Europe, dopo un primo sopralluogo dei locali ed un approfondito colloquio con il cliente, in cui verranno fissate le esigenze di tipo logistico e lavorativo (target, volume di lavoro, numero postazioni, tipologia di interventi sui veicoli etc.) dell'officina, svilupperà un progetto finalizzato al miglior allestimento possibile, in termini di efficacia ed efficienza. Il valore aggiunto che Bike-Lift Europe offre ai propri clienti è quello di trovare in un unico interlocutore la competenza e professionalità mirate a poter garantire soluzioni idonee alla propria tipologia di lavoro, sfruttando al meglio lo spazio disponibile e garantendo un servizio studiato ad-hoc.

Bike-Lift Europe offers to its customers a professional service about the realization of the workshop, a new one or a refurbishing of an existing one.

When you decide to open a motorcycle workshop or just renovate your workplace, it is important to rely on a partner that can ensure an all-round service and support the client not only by supplying the best materials but also implementing the project. A Bike-Lift Europe team of experts will visit the premises and talk to the customer to pin-point logistic and work requirements (target, volume of work, number of bays, type of interventions on the vehicles etc.) and develop the project in order to obtain the best result possible in terms of effectiveness and efficiency. Bike-Lift Europe's added value is about providing a single interface to the customer that can ensure the best solution to meet all requirements, making use of all the available space and guaranteeing a tailor-made service that stands out for professionalism.

Bike-Lift®
EUROPE



ATTREZZATURA PROFESSIONALE

Professional Tools

Bike-Lift
EUROPE

Smontagomme Semi-Automatico
Semi-automatic Tyre Changer



Accessori in dotazione / Accessories included

Torretta in Ferro
Torretta moto in Teflon con attacco
Protezione Stallonatore
Griffe Standard
Griffe CKM

Iron Head
Teflon Head for Motorcycles with fitting
Bead Breaker protection
Standard Rim Clamps
CKM Rim Clamps

Potenza / Power
Peso / Weight
Aria / Air
Pot. Motore/Engine Pwr.
Apert.Griffe/Clamp Range
Apertura Max Stallonatore/
Bead breaker max opening
Forza Stallonatore/Bead breaker Pwr.
Diam. Ruota Max./Max Wheel Diam.
Largh. Max Ruota/ Max Wheel width
Velocità rotazione/Rotation Speed
Dimensioni / Dimensions

BIKE-21N

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

Smontagomme semi-automatico per motocicli, scooters quad, go-karts e macchine da giardinaggio. E' ideale per utilizzatori che necessitano di un sistema di stallonatura tradizionale. Il piatto auto-centrante permette di serrare cerchi da 6" a 24".

Le principali caratteristiche sono :

- Braccio orizzontale a ribaltamento laterale e bloccaggio manuale del braccio verticale porta utensile.
- Piatto auto-centrante avente capacità da 6" a 24" grazie a 3 differenti posizioni di bloccaggio facilmente selezionabili senza necessità di utensili.
- Sistema di stallonatura tradizionale dotato di specifica paletta con protezione.
- Torretta di montaggio con inserti in plastica per cerchi in lega.

Semi-automatic tyre changer, designed to mount and demount motorcycle, mopeds, ATV, Quads, Go-karts and turf vehicles. It is conceived for operators looking for a traditional bead breaking system. The self-centering turntable locks rims from 6" to 24" with the standard adapters supplied.

The main features are:

- Proven and reliable semi-automatic swing arm configuration and manual locking system of the vertical working arm.
- Self-centering turntable with capacity from 6" to 24" performing 3 different clamping positions easily selectable without the use of extra tools.
- Traditional bead braking system equipped with a specific rim protection cover.
- Tool head supplied with plastic protection inserts for alloy rims.

Codice / Item
BIKE-21N/230V

Codice / Item
BIKE-21N/380V

230V
174 kg
08-10bar
0.75/1 Kw
6"-24"
310mm
310mm
2500kg
960mm(37")
250mm(10")
6 Rpm
1830x1060x1020mm

380V
174 kg
08-10bar
0.75/1 Kw
6"-24"
310mm
310mm
2500kg
960mm(37")
250mm(10")
6 Rpm
1830x1060x1020mm

BIKE-35N

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

Smontagomme automatico professionale per motocicli, scooters, quad, go-karts e macchine da giardinaggio. E' ideale per utilizzatori che necessitano di un sistema di stallonatura tradizionale. Il piatto auto-centrante permette di serrare cerchi da 6" a 26". Le principali caratteristiche sono:

- Palo verticale dotato di sistema recupero giochi a boccole coniche.
- Piatto auto-centrante a doppio senso di rotazione dotato di bielle curve per mantenere costante la forza di serraggio al variare del diametro del cerchio.
- Sistema di stallonatura tradizionale dotato di specifica paletta con protezione.
- Torretta di montaggio con inserti in plastica per cerchi in lega.

Automatic professional tyre changer, designed to mount and demount motorcycle, mopeds, ATV, Quads, Go-karts and turf vehicles. It is conceived for operators looking for a traditional bead breaking system. The self-centering turntable locks rims from 6" to 26" with the standard adapters supplied.

The main features are:

- Vertical post equipped with conic bushes to recover clearances which could appear after an intensive use of the machine.
- 2 ways rotation turntable clamping system which employs unique rod geometry to constant and even clamping power throughout all rim diameters.
- Traditional bead breaking system equipped with a specific rim protection cover.
- Tool head supplied with plastic protection inserts for alloy rims.

Accessori in dotazione / Accessories included

Torretta in Ferro
Torretta moto in Teflon con attacco
Protezione Stallonatore
Griffe Standard
Griffe CKM

Iron Head
Teflon Head for Motorcycles with fitting
Bead Breaker protection
Standard Rim Clamps
CKM Rim Clamps

Potenza / Power	230V	380V
Peso / Weight	250 kg	250 kg
Aria / Air	08-10bar	08-10bar
Pot. Motore/Engine Pwr.	0.75/1 Kw	0.75/1 Kw
Apert.Griffe/Clamp Range	6"-26"	6"-26"
Apertura Max Stallonatore/	330mm	330mm
Bead breaker max opening	330mm	330mm
Forza Stallonatore/Bead breaker Pwr.	3000kg	3000kg
Diam. Ruota Max./Max Wheel Diam.	1000mm(39")	1000mm(39")
Largh. Max Ruota/ Max Wheel width	250mm(10")	250mm(10")
Velocità rotazione/Rotation Speed	6 Rpm	6 Rpm
Dimensioni / Dimensions	1720x1100x930mm	1720x1100x930mm



Smontagomme Automatico
Automatic Tyre Changer

Codice / Item
BIKE-35N/230V

Codice / Item
BIKE-35N/380V

Potenza / Power
Peso / Weight
Aria / Air
Pot. Motore/Engine Pwr.
Apert.Griffe/Clamp Range
Apertura Max Stallonatore/
Bead breaker max opening
Forza Stallonatore/Bead breaker Pwr.
Diam. Ruota Max./Max Wheel Diam.
Largh. Max Ruota/ Max Wheel width
Velocità rotazione/Rotation Speed
Dimensioni / Dimensions

BIKE-SM



Codice / Item BIKE-SM

Smontagomme Manuale Portatile
Manual Portable Tyre Changer.

Peso / Weight 20.0 kg
Diam.Ruota 12" a 21"
Max Wheel Diam. 12" to 21"

Accessori / Accessories

Leva / Premi Tallone / Sapone 1kg
Lever / Bead Breaker / Lubricant 1kg



	Codice / Item BL-PSC-A	Colore / Color Arancio/Orange
	BL-PSC-B	Blu/Blue
	BL-PSC-C	Cromo/Chrome
	BL-PSC-G	Grigio/Grey
	BL-PSC-N	Nero/Black
	BL-PSC-O	Oro/Gold
	BL-PSC-R	Rosso/Red
	BL-PSC-V	Verde/Green
	BL-PSC-W	Bianco/White

Confezioni da 50 strisce da 45 gr l'una
Package of 50 stripes of 45 gr each

Codice / Item
BL-51548



Monta valvole pneumatici
Revolving Nozzle

Codice / Item
WR-27



Rimuovi piombi in plastica
Rim weight remover

Codice / Item
BL-4980



Smonta valvole pneumatici
Stubby valve core remover

ACCESSORI SMONTAGOMME TYRE CHANGER ACCESSORIES


Codice / Item
KA-7023

Protezione cerchioni
Rim protectors




Codice / Item
BL-4330

Leva con protezione
Lever with plastic protection

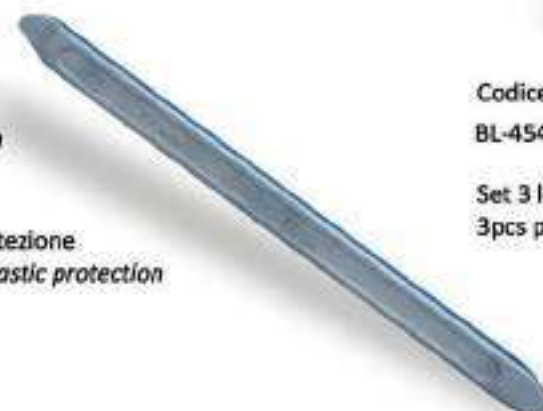

Codice / Item
BL-4540

Set 3 leve professionali in acciaio
3pcs professional tyre iron levers

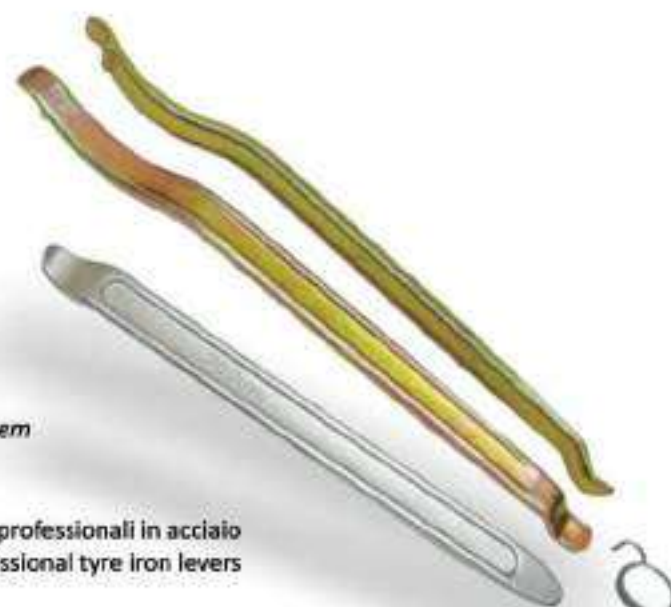

Codice / Item
UCA

Kit n.4 griffe ruote da cross 5"-25"
4pcs off-road tyre clamps 5"-25"



Codice / Item
ATV

Kit n.4 griffe bloccaggio ruote ATV
4pcs ATV tyreslocking clamps



ACCESSORI SMONTAGOMME TYRE CHANGER ACCESSORIES

Codice / Item
CKM

Kit 4pz griffe bloccaggio
4pcs rim clamps kit



Codice / Item
GKS

Kit 4pz protezioni in
plastica per griffe
4pcs rim clamps plastic
protections kit



Codice / Item
PPM

Kit 6pz protezioni in
plastica stallonatrice
6pcs bead breaker
plastic protections kit



Codice / Item
KIT GK

Kit 4pz adattatori
bloccaggio ruote kart
4pcs kart wheels
locking adapters kit



Codice / Item
CUP

Corpo utensile in
plastica
Plastic demount
head



Codice / Item
UPA

Utensile in plastica
completo con attacco
rapido.
Plastic demount head
with fast-lock fitting



Codice / Item
TRS

Torretta in acciaio per
ruote scooter da 8"
8" Moped wheels s/steel
demount head



ACCESSORI SMONTAGOMME TYRE CHANGER ACCESSORIES

Codice / Item
IP1-2K

Set 5pz inserti in plastica
per torretta 2K
5pcs demount head 2K
plastic inserts set



Codice / Item
IP2-2K

Set 5pz inserti in plastica
per torretta 2K
5pcs demount head 2K
plastic inserts set



Codice / Item
MC-98

Torretta in acciaio 13"-23"
13"-23" st. steel demount head



Codice / Item
BL-221618

Utensile in plastica
Plastic demount head



Codice / Item
DHF

Flangia per utensile
BL-221618
BL-221618 demount
head flange



Codice / Item
BL-10604

Pistola di gonfiaggio
con manometro
Inflating gun with
manometer



Codice / Item
BL-42599

Pistola di gonfiaggio con manometro
certificato
Certified inflating gun with manometer



Codice / Item
BL-69924

Manometro regolazione
pressione
Tyre pressure gauge



Codice / Item
BL-TL

1kg lubrificante per mont./
smontaggio pneumatici
1kg mount/demount tyre
lubricant grease



BIKE-62N

Bilanciatura Elettronica
Electronic Wheel Balancer

Codice / Item
BIKE-62N



Potenza / Power
Peso / Weight
Dimensioni / Dimensions
Peso Max Ruota/Max Wheel weight
Diam. Max ruota/Max diam. wheel
Larghezza cerchio/Rim width
Diam. Cerchio Impostabile /
Settable Rim Diameter
RPM
Precisione Squilibrio/Balancing precision
Velocità di equilibratura/Balancing Speed

230V
80 kg
125x42x105 cm
70 kg
112 cm
59 cm
8" - 35"
8" - 35"
<100 rpm
1 gr
5.5 sec.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

Equilibratrice elettronica con programmi distinti per moto e quad. Presenta la caratteristica esclusiva di poter tarare unicamente la flangia moto senza il relativo gruppo meccanico, quindi con risultati più precisi. Sulla base sono predisposti dei supporti per ruote per poter rendere trasportabile la macchina, rendendola ideale per il servizio mobile. Per agevolare questo tipo di servizio la macchina può essere alimentata anche a 12-24V tramite l'apposito alimentatore fornito con prese per accendi sigari auto. La macchina viene fornita con un corredo accessori completo per la messa in opera immediata e senza necessità di ulteriori accessori.

Le caratteristiche principali sono:

Lancio manuale della ruota.

Acquisizione manuale dei dati geometrici della ruota.

Freno di stazionamento a pedale.

Calibrazione gruppo flangia senza il relativo gruppo meccanico.

2 programmi di bilanciatura ruota (statico e dinamico).

Programma divisione pesi.

Programma pesi nascosti.

Electronic wheel balancer featuring two separate balancing programs for motorcycles and quads. It has the unique feature of calibrating the single motorbike flange without its mechanical group, thus assuring a more accurate results.

The base is provided of dedicated feet to which connect casters and so making the machine movable and ideal for a mobile service. To allow this service the machine can work with 12-24V with the use of a specific cable supply included in the accessories that can be plug into the car lighter socket.

The machine is supplied with a comprehensive set of accessories for its immediate operativity, without the need of extra tools.

The main features are:

Hand spin of the wheel.

Manual acquisition of the geometric wheel data.

Mechanical pedal brake.

Flange calibration without the motorbike mechanical group.

2 balancing programs (static and dynamic).

Split weight program.

Hidden weight program.



Accessori in dotazione / Accessories included

BENCH MOTO-MEC

Equilibratrice Elettronica da Banco
Workbench Electronic Wheel Balancer
Codice / Item
BIKE-MOTO-MEC




Le dimensioni estremamente ridotte la rendono la soluzione ideale per chi ha esigenze di spazio ma non solo. E' infatti la giusta scelta per l'uso in pista o per il servizio mobile, dove sia necessario spostare ed utilizzare l'equilibratrice in posti diversi.

The BENCH MOTO MEC is the ideal solution for working areas with reduced space, but not only. It is also the best choice for racetracks or for a mobile service, wherever may be necessary to use the wheel balancer in different places.



Staffe per fissaggio sul bordo del piano di lavoro
Fixing brackets for the tabletop edge

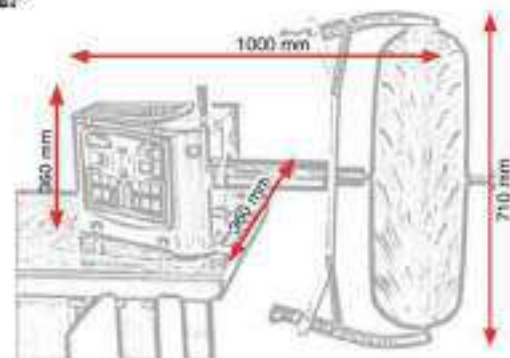

BENCH MOTO-MEC



ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD ACCESSORIES

Alimentazione / Power	220V / 12V
Peso / Weight	40 kg
Dimensioni / Dimensions	36x36 cm
Peso Max Ruota/Max Wheel weight	50 kg
Diam. Max ruota/Max diam. wheel	89 cm
Larghezza cerchio/Rim width	50 cm
Diam. Cerchio Impostabile / Settable Rim Diameter	8" - 35"
RPM	80 rpm
Precisione Squilibrio/Balancing precision	1 gr
Velocità di equilibratura/Balancing Speed	5.5 sec.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

- Lancio manuale della ruota.
Hand spin of the wheel.
- Acquisizione manuale dati geometrici della ruota.
Manual acquisition of the wheel data.
- Freno manuale.
Mechanical hand brake.
- Programma divisione dei pesi.
Split weight program.
- Programma pesi nascosti.
Hidden weight program.
- Programmi di equilibratura STATICO e DINAMICO.
STATIC and DYNAMIC balancing programs for motorcycle wheels.
- Calibrazione del gruppo flangia moto.
Presenta la caratteristica esclusiva di poter tarare unicamente la flangia moto senza il relativo gruppo meccanico con risultati più precisi.
Motorbike flange calibration. The machine offers the unique feature of calibrating the single motorbike flange without its mechanical group and so assuring more accurate results.



ACCESSORI BILANCIATRICE

ELECTRONIC BALANCER
ACCESSORIES



Codice / Item
A-141

Adattatore per BMW con
perno D. 14mm
Adapter for BMW for D. 14mm pin



Codice / Item
A-191

Adattatore Harley Davidson
per perno D. 19mm
*Adapter for Harley Davidson
for D. 19mm pin*



Codice / Item
A-192

Adattatore Suzuki GSXR
per perno D. 19mm
*Adapter Suzuki GSXR
for D. 19mm pin*



Codice / Item
A-193

Adattatore per Aprilia-BMW-
Yamaha per perno D. 19mm
*Adapter for Aprilia-BMW
Yamaha for D. 19mm pin*



Codice / Item
A-194

Adattatore Harley-Davidson
V-Road per perno D. 19mm
*Adapter for Harley-Davidson
V-Road for D. 19mm pin*



Codice / Item
A-195

Centraggio 25mm per perno
D. 19mm
*25mm centering adapter
for D. 19mm pin*



Codice / Item
A-196

Centraggio 35mm per
perno D. 19mm
*35mm centering adapter
for D. 19mm pin*



Codice / Item
A-197

Adattatore Honda
650-GL1800 per
perno D. 19mm
*Honda 650-GL 1800
for D. 19mm pin*



Codice / Item
A-198

Adattatore MV-Agusta
perno D. 19mm
*Adapter MV-Agusta
for D. 19mm pin*



Codice / Item
A-199

Adattatore Ducati-Triumph
per perno D. 19mm
*Ducati-Triumph adapter
for D. 19mm pin*



Codice / Item
BR-14
BR-19

Bloccaggio rapido per
perno da 14mm o 19mm
*Quick lock for 14mm or
19mm pin*

Codice / Item
PB14-B62
PB19-B62

Perno D. 14mm / Pin D. 14mm
Perno D. 19mm / Pin D. 19mm



BIKE-35N

Bilanciatrice Statica
Static Wheel Balancer

PATENT DESIGN N° 00191653-0002



Bilanciatrice Statica
Static Wheel Balancer

Codice / Item
B-35N

Bilanciatrice statica utilizzabile su tutte le ruote fino a 21". Progettata per ottimizzare la logistica delle spedizioni, per facilitare il montaggio e per migliorare l'estetica ed il design, nonché completarne la funzionalità con nuovi accessori.

Veloce da montare, meno ingombrante e più leggera, la B-35N offre tutte le funzionalità necessarie nell'ambito della bilanciatura. Fornita con asta in acciaio da 12mm e coppia di coni con diametro massimo da 40mm. Fornita in scatola di montaggio.

Static balancer applicable on all kind of wheels till 21". Designed to obtain a better logistic size to have an easier assembling procedure, to achieve a better design and complete the functionality with new accessories.

Quick to assemble, reduced dimensions and lighter in weight, it offers all the necessary functionalities when working on wheel balancing. Supplied with a 12mm stainless steel shaft bar and a pair of cones with maximum diameter of 40mm. Supplied in assembling kit box.



Codice / Item
B-SR
KIT CENTRAGGIO PER
CERCHI A RAGGI

CENTERING KIT FOR
SPOKED RIMS



BL-124-00

Bilanciatrice Statica
Static Wheel Balancer

Codice / Item
BL-124-00



Bilanciatrice Statica
Static Wheel Balancer

Bilanciatrice statica completa di tutti gli accessori necessari al bilanciamento e centraggio dei cerchi della maggioranza dei modelli moto e scooters. E' fornita di asta in acciaio di 12mm di diametro con coni per ruote da 10" a 21", ruotante su cuscinetti a sfera in acciaio. Perni regolabili a punta conica da 16mm a 30mm ed asta per il centraggio dei cerchi a raggi con check-point a 90°. Fornita anche di livella a bolla incorporata. Fornita in scatola di montaggio.

Static balancer supplied with all necessary tools for the balancing and centering of the rims of almost all models of motorcycles and mopeds. It is supplied with a steel shaft bar of 12mm diameter with cones for wheels from 10" up to 21", spinning on stainless steel ball bearings, tapered cone axle stoppers from 16 up to 30mm and rim centering bar at 90°. It is equipped with a level-eye. Supplied in assembling kit box.



ADATTATORI BILANCIATRICE WHEEL BALANCER ADAPTERS



Codice / Item
B-AU

Kit di 3 coni componibili e due dadi di fermo, che permette di lavorare su praticamente tutti i cerchi moto e scooter.
3 cones+2 nuts universal kit that allows to operate on almost all models of motorcycle and moped rims.



Codice / Item
B-A01

Adattatore monobraccio
Single sided swing-arm adapter



Codice / Item
B-A03

Adattatore maxi scooters diam. 10mm
Maxi scooters adapter diam. 10mm



Codice / Item
B-A05

Adattatore BMW dal 2006 in poi.
BMW adapter for models from 2006 onwards



Codice / Item
B-A00
Adattatore standard diam. 12mm
Standard adapter diam. 12mm



Codice / Item
B-A02

Adattatore BMW
BMW adapter



Codice / Item
B-A04

Adattatore Piaggio X9
Piaggio X9 adapter



Codice / Item
BL-124-01

Adattatore BMW 1200.
BMW 1200 adapter.

ES-06



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS



DIMENSIONI / DIMENSIONS 50x70x120 cm
PESO / WEIGHT 25 kg
MAX LOAD 200 KG
Codice / Item
ES-06

SUPPORTO MOTORE CON RUOTE
ENGINE STAND WITH CASTERS



Codice / Item
ES-06/DUC



Codice / Item
ES-06/AS



Flangia per motori DUCATI
DUCATI engines flange



Flangia per motori maxi scooters
Maxi scooters flange

SA-07



Codice / Item SA-07
SMONTA AMMORTIZZATORI
SHOCK ABSORBER DISASSEMBLER

Peso / Weight 20 kg
Dimensioni/Dimensions 25X25X100 cm



Adattatori in Dotazione Standard
Standard included adapters



Diametro/Diameter 45 mm
Diametro/Diameter 47 mm
Diametro/Diameter 50 mm
Diametro/Diameter 53 mm
Diametro/Diameter 56 mm
Diametro/Diameter 59 mm
Diametro/Diameter 62 mm
Diametro/Diameter 66 mm
Diametro/Diameter 68 mm
Diametro/Diameter 71 mm
Diametro/Diameter 75 mm
Diametro/Diameter 77 mm
Diametro/Diameter 80 mm
Diametro/Diameter 83 mm
Diametro/Diameter 87 mm



PSB-20

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

PRESSA IDRAULICA 20 TON
20 TONNE HYDRAULIC PRESS

DIMENSIONI / DIMENSIONS	170x85 cm
PESO / WEIGHT	150 kg
CORSA CILINDRO / STROKE	26 CM
DIMENS. INT. / INT. DIM.	50 CM
Codice / Item	PSB-20



VASCA LAVAPEZZI 138L
STATIONARY PARTS WASHER

Codice / Item	5904
Alimentazione/Voltage	230V
Potenza/Power	60 W
Press. Max/Max. Pressure	0.5 bar
RPM	2800
Protezione/Protection	IP 54
Cap.vasca totale/Basin total cap.	138 L
Cap.utile /Working capacity	62 L
Dimensioni/Dimensions	50x70x112 cm
Peso/Weight	53 kg

VASCA LAVAPEZZI MOBILE 60L
MOVABLE PARTS WASHER 60L

Codice / Item	5953
Aliment./Air Supply	4 bar
Press. Max/Max. Pressure	4 bar
Cap.vasca tot./Basin cap.	60 L
Dimensioni/Dimensions	56x70x81cm
Peso/Weight	36 kg



ATTREZZATURE EQUIPMENT



Codice / Item AM80/8
Cavo aria da 10mt con tubo in PU
Air Hose 10mt with PU tube

Codice / Item AM85/8
Cavo aria da 15mt con tubo in PU
Air Hose 15mt with PU tube

Codice / Item AM40/315
Cavo elettrico D.2mm 3Gx1.5mm con
protezione anti-riscaldamento.
Cavo interno 15mt + 1mt esterno
Electric cable D. 2mm 3Gx1.5mm with
over-heat protection.
Int. cable 15mt +1 mt external



Contenitore olio Usato
Waste Oil tank



Codice / Item	EXOIL-300
Codice / Item	EXOIL-500
Capacità/Capacity	300 L / 500 L
Altezza/Height	108cm/124cm
Diam./Diam.	82cm / 96cm



Contenitore Batterie Usate
Waste Accumulator Tank



Codice / Item	BT-300
Capacità/Capacity	297L-300kg
Dim. Int./Int. Dim.	94x64x50cm
Dimens./Dimensions	100x70x65cm

Recuperatore Olio
Oil Drainer Recover



Codice / Item	3183
Cap.Vasca/Basin Cap.	10 L
Cap. Recup./Recovery Cap.	65 L
Press./Pressure	0.5 bar
Alt. Max/Max Height	140 cm
Peso/Weight	30 kg
Dimensioni/Dimensions	45x57x120cm



Base di Contenimento
Spill containment base

Codice / Item	8524/SE
Peso / Weight	55 kg
Dimens./Dimensions	92x83x34cm





Codice / Item 8532/E
Peso/Weight 35 kg
Dimens./Dimensions 135x83x34 cm

Base di contenimento per 2 fusti
2 drums spill containment base



Tanica Olio Esausto 10 L
10 L Waste Oil Tank

Codice / Item ECO-T10
Capacità/Capacity 10 L
Dimens./Dimensions 57X32X13cm



Tanica Olio Esausto 12 L
12 L Waste Oil Tank

Codice / Item ECO-T12
Capacità/Capacity 12 L
Dimens./Dimensions 57X37X13.5cm



Vasca Olio Esausto per Scooter
Moped Waste oil Pan



Codice / Item BL-04265
Capacità/Capacity 3 L
Peso / Weight 1.5 kg

RAMP-4000

Codice / Item RAMP-4000

Lunghezza/Length 240 cm
Larghezza/Width 28 cm
Altezza bordo/
Edge Height 50 mm
Peso/Weight 7 kg
Portata/Capacity Max 340 kg



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE
COLORATA DA ABBINARE AL COLORE
DEL PROPRIO VEICOLO.

COLOR VERSION ON DEMAND
TO MATCH THE COLOR OF YOUR
OWN VEHICLE



CINGHIE DI SICUREZZA TIE-DOWN STRAPS



Codice / Item TD-1B
Lunghezza/Length 180 cm
Tenuta / Max Strength 500 kg

Confezione da 2 pz
2 pcs rack pack



Confezione da 2 pz
2 pcs rack pack



R-1B



Codice / Item R-1B
Lunghezza/Length 360 cm
Tenuta / Max Strength 500 kg

MORSE PER FURGONI E TRAILER

WHEEL CLAMPS FOR VAN & TRAILERS

W-36F

Codice / Item

Lunghezza / Length 69 cm
Altezza / Height 43 cm
Peso / Weight 14 kg
Azionamento / Action Automatic



W-36 F

W-38C

Codice / Item

Lunghezza / Length 67 cm
Altezza / Height 43 cm
Peso / Weight 8 kg
Azionamento / Action Automatic



W-38 C

W-42

Codice / Item

Max Ruota/Max Wheel 21"
Min. Ruota/Min. Wheel 12"
Dimensioni/Dimensions 36x61x40.5 cm
Peso / Weight 12 kg
Azionamento/Action Automatic



W-28F

Codice / Item

Apertura Max/Max Opening Range 143 mm
Apertura Min./Min. Opening Range 51 mm
Peso / Weight 10 kg
Azionamento/Action Automatic



W-28 F

W-29EB

Codice / Item

Apertura Max/Max Opening Range 143 mm
Apertura Min./Min. Opening Range 51 mm
Peso / Weight 10 kg
Azionamento/Action Automatic



W-29 EB



Regolabile
Fully Adjustable



Per moto da Cross
Dirt Bike only

ATTREZZI PROFESSIONALI PROFESSIONAL TOOLS

ATTREZZI Professionali

PROFESSIONAL Equipment

Bike-Lift
EUROPE



Codice / Item

BL-1642

Multichiave per asse ruote con attacco 3/8"

H17-H19-H22-H24

3/8" Spindle tool



Codice / Item

BL-1622

Multichiave in alluminio per asse ruote con attacco 3/8"

H17-H19-H22-H24

3/8" Aluminium Spindle tool



Codice / Item

24955

Chiave a bussola poligonale per ruota post. Ducati

3/4" 12pts flange socket for Ducati rear wheel



Codice / Item

BL-1630

Chiave a settore regolabile 25-70mm

25-70mm adjustable hook wrench



Codice / Item

BL-14180

Protezioni magnetiche per morsa da banco

Magnetic soft jaws for bench vice



Codice / Item

BL-68090

Morsa professionale 150mm

Professional vice 150mm



Codice / Item

BL-45856

Kit estrattori viti spezzate -

3-6/6-8/8-11/11-14/14-18mm

5pcs broken screw extractor set



Codice / Item
BL-35384

Vaschetta magnetica tonda D. 15 cm
Magnetic round tray D. 15 cm



Codice / Item
BL-56332

Vaschetta magnetica rettangolare
24x14 cm
Rectangular magnetic tray 24x14 cm



Codice / Item
BL-72805

Vaschetta magnetica rettangolare 36x16 cm
Rectangular magnetic tray 36x16 cm



Codice / Item
BL-31317

Bacinella in rete di acciaio per vasca
lava pezzi D. 27 cm
Stainless steel mesh parts bowl D. 27 cm



Codice / Item
BL-4030 (0.6mm) BL-4035 (0.8mm)
Filo inossidabile in bobina da 450 gr.
Lock wire spools of 450 grs.



Codice / Item
088-021
Uncino per trazionamento molle
Spring hook tool



Codice / Item
BL-4020
Pinza torcifilo acciaio 9"
9" lock wire twisting plier



Codice / Item
BL-30826
Utensile separazione pistoncini freni
Disc brake adjuster



Codice / Item
BL-0320

Utensile rimozione cuscinetti sterzo 26-39 mm
Head cup for steering bearings 23-39mm / 1.1-32" / 1.17-32"



Codice / Item
BL-0330

Utensile rimozione cuscinetti sterzo
mm
Head cup for steering bearings 39-57mm
1.17-32" / 2.1-1/4"



Codice / Item
BL-3815

Strumento misurazione livello olio forcelle
Fork oil level measuring instrument



Codice / Item
BL-0310

Utensile montaggio cuscinetti radiali
Race setting tool set



Codice / Item
BL-7226152
Kit smagliatura e rivettatura catena 415-630
Heavy duty chain tool for chains 415-630



Codice / Item
BL-0340

Utensile installazione cuscinetti sterzo 3x42
1x46 1x38 1x36 e 1x32
Steering bearings installation
tool set



Codice / Item
BL-3650
Kit installazione guarnizioni forcella mm: 35/36-39-41-43-45-
46/47-48-49/50-54
Fork gasket installation set.



Codice / Item
BL-3620
Morsa universale portatile
Universal portable clamp vice



Codice / Item
BL-2768

Estrattore per volano M14x1.5R/
M16x1.5R/M18x1.5
M24x1.5R/M10x1.25R/M27x1.0L
Flywheel puller



Codice / Item
BL-1370

Spazzola pulisci catena
Motorcycle chain brush



Codice / Item
BL-2210

Blocca volano e pulegge
Flywheel holder



Codice / Item
BL-6210

Giraviti angolare per carburatore
Angle driver for carburetor



Codice / Item
BL-7226152

Kit universale smagliatura/rivettatura catena
Universal heavy duty chain tool kit



Codice / Item
BL-7224744

Kit 11pcs chiave di bloccaggio universale
11pcs kit universal holder



Codice / Item
BL-7220544

Attrezzo regolazione valvole
Tappet adjustment driver set



Codice / Item
BL-6141691

Set 30 pz chiavi per filtri olio da D.65>108mm
30pcs set oil filter wrenches



Codice / Item
BL-19613

Spessimetro combinato 0.03-1.00mm
0.001-0.040 inches feeler gauge dual reading



Codice / Item
BL-0430

Set estrattori cuscinetti interni
motore. MM 8-10-12-15-17-20-25-30
Engine bearing puller set

Codice / Item
BL-7222912

Kit montaggio cuscinetti
mm 40-45-50-59-63-65
Bearing race and seal driver set



Codice / Item
BL-5925

Disco graduato fasatura motori Ducati
Timing degree gauge for Ducati engines

21706 M5x0.8
21708 M6x1.0
21709 M8x1.25
21710 M10x1.5
21711 M12x1.75



Codice / Item
BL-217...

Set filetti metrici di ricambio (12pz)
Metric thread insert refill set (12pcs)



Codice / Item
BL-56379

Assortimento anelli elastici(seeger) 285pz
Circlip assortment 285pcs (int./ext.)



Codice / Item
BL-63941

Assort. anelli elastici(seeger) est. 300pz
Circlip assortment 300pcs (ext.)



Codice / Item
BL-79205

Set metrico maschi e filiere 75 pz
Combination tap and die set 75 pcs



60x55 pezzi trapani / 60x55 maschi rinvio filetti / 50 strumenti rimozione del trascinatore / impugnatura
bidirezionale intercambiabile / 5x 1/4" femmina esagonale per giravite magnetica / 2mm chiave
esagonale / 60 pz filetti vari
60x55 twist drills / 60x55 second taps / 50 long breaking tool / interchangeable insert winder handle /
5x 1/4" hex. for magnetic screw insert drivers / 2mm hex key / 60 pcs various threads

Codice / Item
BL-21690

Kit riparazione filetti
Thread repair and workshop kit



Codice / Item
BL-7223530

Attrezzo spurgo olio freni professionale.
Professional brake bleeder set.



Codice / Item
BL-56345

Assortimento o-ring metrici 419 pz
3.0mm x 1.5mm > 50mm x 3.5mm
O-rings assortment 419 pcs



Codice / Item
BL-7224777

Serbatoio ausiliario per motori a iniezione
3,6 L
Auxiliary fuel tank for injection engines



Codice / Item
BL-7223068

Serbatoio ausiliario benzina 1 Lt
Auxiliary fuel bottle 1 Lt



Codice / Item
BL-4396..

Caraffe con tubo flessibile con scala metrica e US
Flexible spout jug with metric and US graduation



Codice / Item
BL-43853

Set 4 imbuto D. 50/75/100/120 mm
Plastic funnels set 4 pcs



Codice / Item
BL-56141

Imbuto PVC con tubo flessibile D. 110 mm
Diam. 110mm PVC flexible funnel



Codice / Item
BL-45458

Contafili a 20 lame
20 blades metric screw pitch gauge



Codice / Item
BL-52427

Calibro digitale doppia misurazione
S.Steel digital caliper dual reading



Codice / Item
BL-11954

Specchietto flessibile per ispezione
Flexible inspection mirror



Codice / Item
BL-499...

Tanica in acciaio a norma per carburante.
Fuel tankers.



Codice / Item
BL-56375

Assortimento coppiglie 555 pz
Split pin assortment 555 pcs

OUR BRAND IN THE WORLD